

SCHIJFHANDWIEL MET INKLAPBARE VERZONKEN GREEP EN BORGINGSKNOP

Volantini con manico girevole

Materiaal:

Versterkte en gestabiliseerde polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur borgingsknop en greep:

Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:

Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Belangrijkste inzetstuk:

Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring H10).

Laterale inzetstuk:

Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing.

Laterale greep:

Draaibare greep, inklapbare en verzonken in de schijf, met zeskantkoppeling.

Greep in versterkte polyamide. Intern mechanisme in gebruineerd staal. Bevestiging met gebruineerde bolkop Schroef met binnenzeskant ISO 7838.

Borgingsknop:

Zwarte cilinderknop Ral 9011 art. G793-36 met draadeind.

Bevestiging:

Raadpleeg de technische aanwijzingen in bijlage van deze catalogus voor eventuele bevestigingssystemen, de uitvoering van spieën en/of vierkanten boringen.


Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 50 stuks zijn de inzetstukken leverbaar met boring d1 met tolerantie H7 en gebruineerde afwerking.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.



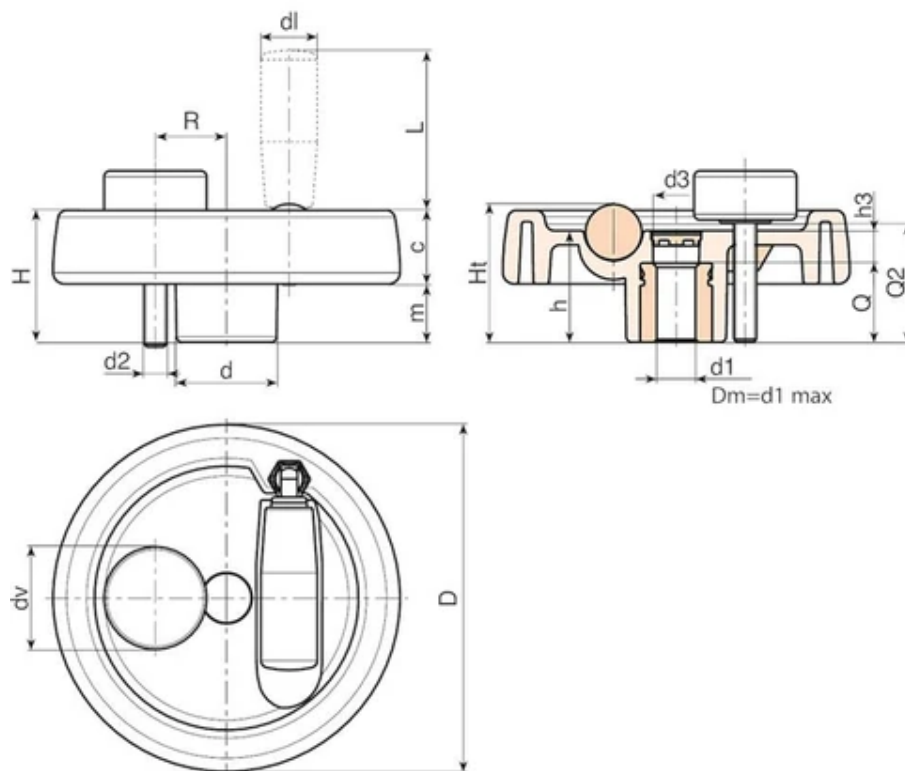

Opgelet: de artikelcodes in de tabel zijn niet volledig. Vermeld de afmetingen R en Q2 om de definitieve code te bekomen. (1/2)

Code	Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 H10
C990125...	C990125.TP0501P...	124	48	49.5	40	36	21.5	26.5	16	15	22÷25	M8	A.R.	20	38	18	5
C990150...	C990150.TD0801P...	149	53	-	44	38	24.5	28.5	12	26	25÷28	M8	A.R.	20	58	22	8
C990175...	C990175.TD0801P...	174	58	-	48	40	24.5	33.5	16	26	26÷36	M8	A.R.	26	80	28	8
C990200...	C990200.TD0801P...	198	63	-	53	44	24.5	38.5	17	26	28÷42	M8	A.R.	27	90	28	8
C990250...	C990250.TD0801P...	250	67	-	58	60	29	38	22	36	36÷50	M8	A.R.	27	90	28	8

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruineerd).
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).
dv = 36 mm. A.R. = op aanvraag.

Code	Art.	Q	Gewicht (g)
C990125...	C990125.TP0501P...	24	410
C990150...	C990150.TD0801P...	32	560
C990175...	C990175.TD0801P...	32	775
C990200...	C990200.TD0801P...	36	1075
C990250...	C990250.TD0801P...	36	1560

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruineerd).
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).
dv = 36 mm. A.R. = op aanvraag.