

04

KEGELVORMIG HANDWIEL MET INZETSTUK MET GLADDE EN SCHROEFDRAADBORING

Volantini di manovra vari

Materiaal:

Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Belangrijkste inzetstuk:

Bus met blinde gladde boring in verzinkt staal met tolerantie H10.

Versie TM:

Bus met blinde schroefdraadboring in verzinkt staal met tolerantie 6H.

Speciale verzoeken:


Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.

Bevestiging:

Raadpleeg de technische aanwijzingen in bijlage van deze catalogus voor eventuele bevestigingssystemen, de uitvoering van spieën en/of vierkanten boringen.



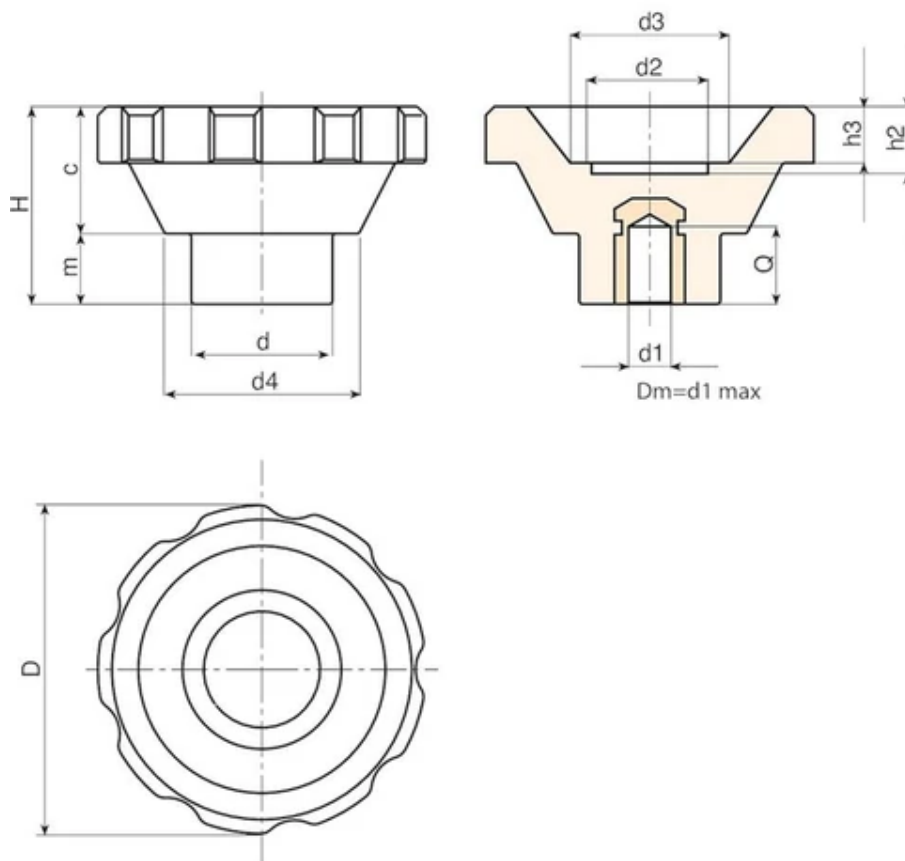

Code	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 H10	Q	Gewicht (g)
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

Versie TD met blinde gladde boring.

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruieneerd).

Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).

Versie TM met blinde schroefdraadboring.

Code	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

Opgelet: vanaf 50 stuks kan de diameter d1 worden gepersonaliseerd (tolerantie 6H).