

04

3-STER HANDWIEL MET GLADDE EN SCHROEFDRAADBORING

Volantini a braccia

Materiaal:

Versterkte en gestabiliseerde polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:

Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Beschikbare kleuren voor dop:

Oranje (RAL 2004 code 02).

Blauw (RAL 5015 code 07).

Geel (RAL 1021 code 10).

Rood (RAL 3000 code 16).

Groen (RAL 6024 code 17).

Zwart (RAL 9011 code 01).



Belangrijkste inzetstuk:

Versie PON:

Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing (schroefdraad tolerantie 6H).

Versie TM:

Bus met doorlopende schroefdraadboring in verzinkt staal (schroefdraad tolerantie 6H).

Versie TD:

Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring H10).

Bevestiging:

Raadpleeg de technische aanwijzingen in bijlage van deze catalogus voor eventuele bevestigingssystemen, de uitvoering van spieën en/of vierkanten boringen.


Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 50 stuks zijn de inzetstukken leverbaar met boring d1 met tolerantie H7 en gebruineerde afwerking.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de handwielen worden geleverd in oranje (RAL 2004 code 02).

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.

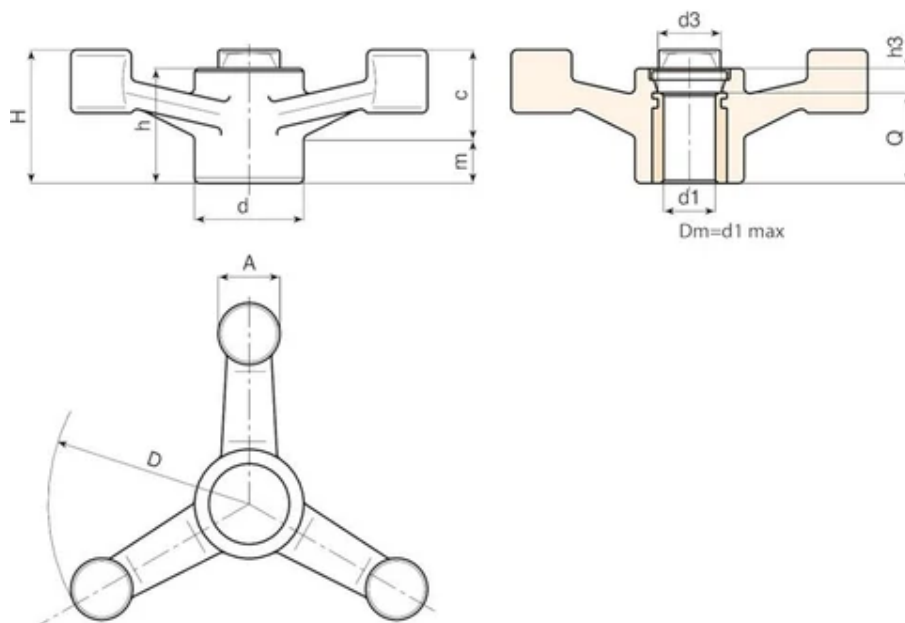

Versie PON met bus met doorlopende schroefdraadboring in messing.

Code	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
D214140.0020	D214140.TM1401PON	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M14	32	127

Opgelet: vanaf 50 stuks kan de diameter d1 worden gepersonaliseerd.

Versie TM met bus met doorlopende schroefdraadboring in verzinkt staal.

Code	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
D214140.0019	D214140.TM1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M12	32	195
D214140.0021	D214140.TM1601P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M16	32	205
D214180.0015	D214180.TM1601P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M16	32	265
D214180.0017	D214180.TM1801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M18	32	270
D214220.0013	D214220.TM1401P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M14	32	290
D214220.0014	D214220.TM1601P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M16	32	290
D214220.0018	D214220.TM1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M18	32	274

Opgelet: vanaf 50 stuks kan de diameter d1 worden gepersonaliseerd.

Versie TD met bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie H10).

Code	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Gewicht (g)
D214140.0005	D214140.TD0801P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	8	32	232
D214140.0006	D214140.TD1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	12	32	220
D214180.0002	D214180.TD0801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	22	8	32	264

Code	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Gewicht (g)
D214220.0003	D214220.TD0801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	8	32	338
D214220.0010	D214220.TD1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	18	32	330

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruineerd).
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).