

SPAAKHANDWIEL “EUROMODEL” MET DRAAIBARE INKLAPBARE GREEP, CENTRALE BORGINGSKNOP EN SLOT

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Dit product is een evolutie van onze D601-D604 serie. Hoofdzakelijk ontworpen voor gebruik in mobiele magazijnopslagsystemen. Dit handwiel heeft een ultramodern design met spaakvorm, typisch voor onze Euromodel-lijn, waaraan we een centrale knop hebben toegevoegd voor bediening van een speciaal mechanisme dat rotatie van het handwiel zelf (en dus van de magazijn deur waarop het gemonteerd is) blokkeert. Deze vergrendeling verhindert elke beweging en zorgt ervoor dat het handwiel niet kan worden verwijderd om de deur open te forceren. Magazijnschuifdeuren worden zo veilig afgesloten en ongewenste toegang of verplaatsing wordt voorkomen. Het product valt onder twee patenten (blokkeermechanisme en anti-demontagesysteem).

Materiaal:

Versterkte en gestabiliseerde polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

- (2) Drukknop in groene polyamide (RAL 6024).
- (3) Glijrail met groeven voor positionering van de knop, verzinkt staal.
- (4) Verbindingsflens voor knop, veren, veiligheidspen en borgpennen. In versterkte en gestabiliseerde polyamide.
- (5) Retentieveer in harmonisch RVS (AISI 302).
- (6) Verzinkte stalen borgpen, met zeskantzitting, met intrekbaar mechanisme voor een vlotte inbrenging van de pen in het gat van de plaat.
- (7) Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal, met tolerantie H10 en spie.
- (8) Verend drukstuk voor bevestiging M8x12, in gebruineerd staal, met zeskantzitting en kegelpunt (DIN 914 - UNI 5927).
- (9) Verzinkte stalen pen, gekoppeld aan de borgingsknop via de centrale verbindingsflens. Bij indrukking komt de borgingsknop vóór het verend drukstuk van het handwiel te liggen. Dankzij dit systeem is het onmogelijk om het drukstuk te verwijderen met een inbussleutel en dus het handwiel van het rek af te halen. Dit is een veiligheidsvoorziening.
- (10) Slot in vernikkeld staal. Geleverd met twee genummerde sleutels. Sleutel kan in beide posities worden verwijderd. Om handwiel te blokkeren moet u de borgingsknop naar beneden drukken en de sleutel over 90° draaien. Vergrendelingslag 10mm. De sleutels zijn aan de knop bevestigd.

Centrale knop:

- (1) Centrale knop in versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.




Laterale greep:

Draaibare greep, inklapbare en verzonken in de schijf M202 "Euromodel", met zeskantkoppeling. Greep in PA6+GF zwart RAL 9011. Intern mechanisme in gebruineerd staal. Bevestiging met gebruineerde bolkopschroef met binnenzeskant ISO 7838. Dop van greep in groene polyamide (RAL 6023 code 17).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.

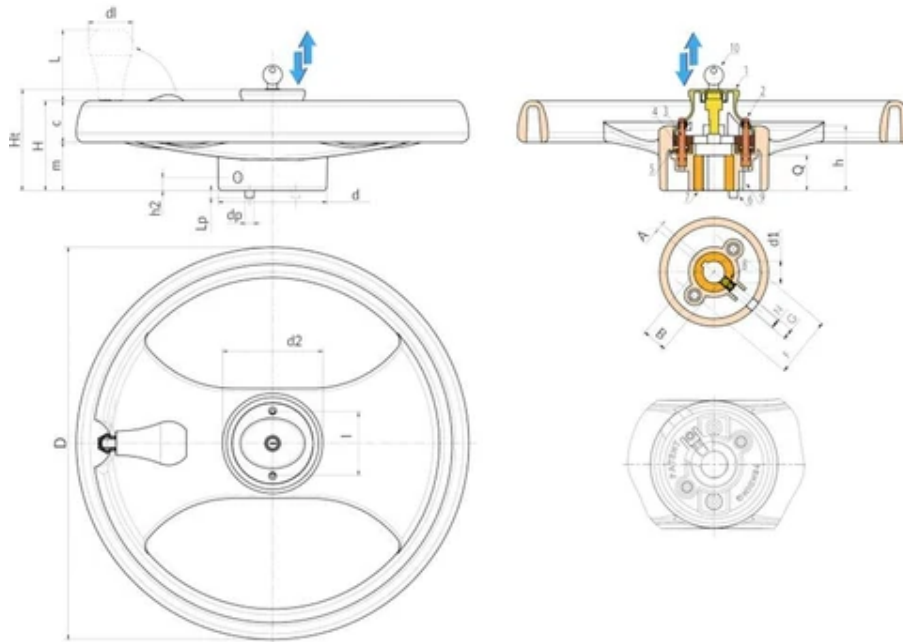

Code	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
D611350.0001	D611350.TD2001H	350	80	92	59	43	37	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

Code	Art.	d2	d1	L	d1 H10	Q	Gewicht (g)
D611350.0001	D611350.TD2001H	78	40	64	20	32	1800