

10

PLASTIC NOK VOOR EENVOUDIGE SLUITING

Chiusure in plastica

Deze nok moet worden gecombineerd met gelijk welke knop met draadeind. Zo wordt het geheel een eenvoudige deurvergrendeling (zie figuur hiernaast). Door aan de knop te draaien, gaat ook de nok draaien, die door zijn spiraaldesign met variabele dikte wordt vastgezet op de aanslag.

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:


Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing (schroefdraad tolerantie 6H).

Speciale verzoeken:

Geen.

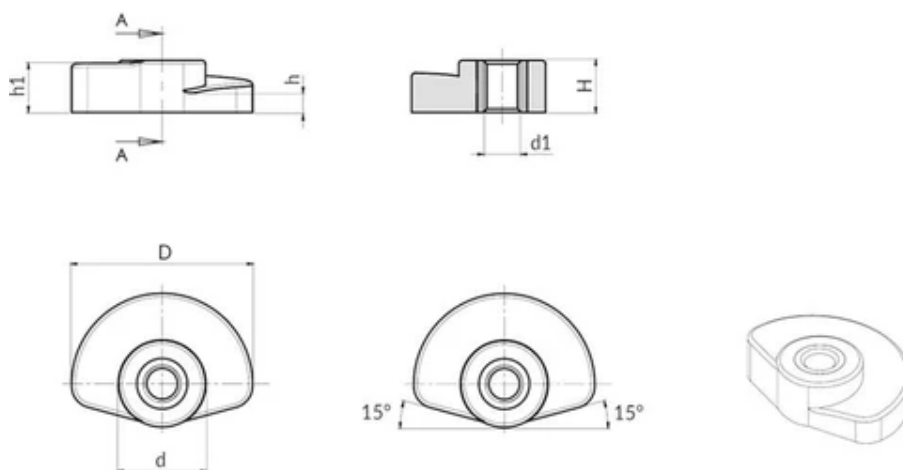

Code	art.	D	d	H	h	h1	d16H	Gewicht (g)
J30525.0001	J30525.TM0501	25	12	7,2	3	6,8	M5	3