

KARTELKNOP MET POSITIE-INDICATOR

Pomelli con sede per indicatore gravitazionale

Materiaal:

Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Monteerbare positie-indicator:

Zwaartekracht positie-indicator model K650050. De positie-indicator kan enkel in de verticale positie worden gebruikt (horizontale machine-as). De indicator moet afzonderlijk worden besteld. Voor meer informatie: zie artikel K650.



OPGELET:

Vermeld de volgende informatie bij de bestelling en voeg de overeenstemmende letter toe aan de artikelcode:

Rotatiezin

O= vermeerdering van waarden bij rechtsdraaiende rotatie. A= vermeerdering van waarden bij linksdraaiende rotatie.

Overbrengingsverhouding en schaal:

Kies de juiste overbrengingsverhouding en bepaal welke waarde moet overeenstemmen met de grote zwarte wijzer na volledige omwenteling van de knop. De schaal zal evenredig zijn met de gekozen verhouding. Een verhouding 12 heeft een schaal van 0 tot 12.

Inzetstuk:

Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring H10).

Bevestiging:

De knop wordt op de as bevestigd via de radiale schroefdraadboring (d2) (stift niet inbegrepen).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 50 stuks zijn de inzetstukken leverbaar met boring d1 met tolerantie H7 en gebruijnde afwerking.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.


Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.

Overeenkomst diameter/indicatoren:

d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 of K660080

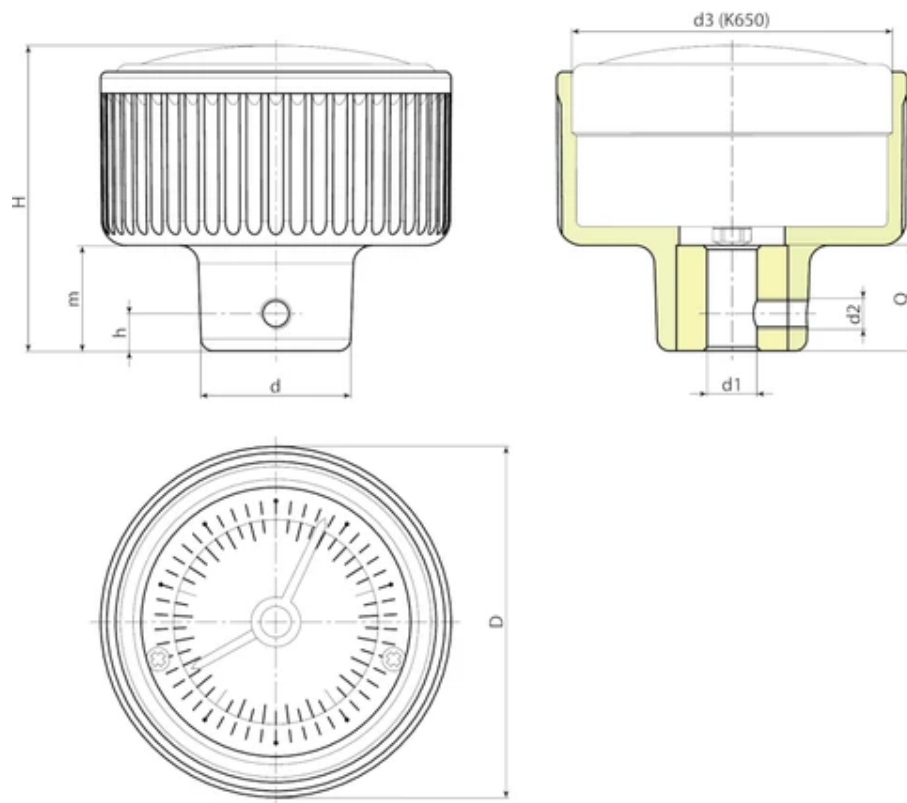

Code	art.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1 H10	dm	Q	Gewicht (g)
-	K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8	12	16	105
-	K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10	12	16	104
-	K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12	12	16	103
-	K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8	12	20	165
-	K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10	12	20	163
-	K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12	12	20	161
-	K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10	15	24	376
-	K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12	15	24	373
-	K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14	15	24	370