

SPAAKHANDWIEL MET GREEP EN ZITTING VOOR POSITIE-INDICATOR

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaal:

Versterkte en gestabiliseerde polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Belangrijkste inzetstuk:

Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring H10).

Laterale inzetstuk:

Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing.

(+) Zeskantbus met doorlopende schroefdraadboring in gebruineerd staal. Bevestiging met gebruineerde bolkop Schroef ISO 7838.

Naaf:

Volle naaf.

(*) Holle naaf.

Monteerbare positie-indicator:

Zwaartekracht positie-indicator met diameter 50 mm en 80 mm (modellen K650-K660). De positie-indicator kan enkel in de verticale positie worden gebruikt (horizontale machine-as). De indicator moet afzonderlijk worden besteld. Voor meer informatie: zie artikel K650.

Bevestiging positie-indicator:

Bevestig de indicator met de draadstift M05 in de boring d4 (draadstift bijgeleverd bij adapter).

Bevestiging handwiel:

Het handwiel wordt aan de as bevestigd via een verend drukstuk (niet bijgeleverd), te plaatsen op de schroefdraadboring d2.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 50 stuks zijn de inzetstukken leverbaar met boring d1 met tolerantie H7 en gebruineerde afwerking.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen.


Op aanvraag worden de handwielen reeds geleverd met positie-indicator (die om transportredenen nog niet gemonteerd is).



Overeenkomst diameter/indicatoren:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 of K660080

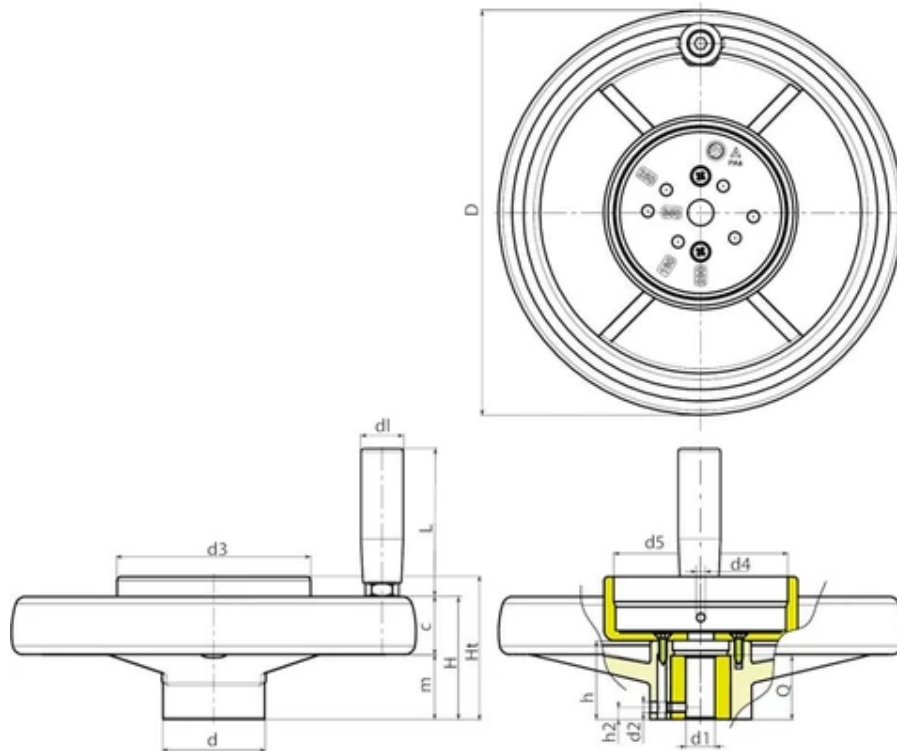

Code	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5 ±0,5	Dm	d1 H10	dl	L
K406130.0001	K406130.T050D0801	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,7	18	8	21	65
K406160.0001	K406160.T050D0801	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,7	22	8	23	76
K406160.0002	K406160.T080D0801	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8	23	76
K406200.0001	K406200.T080D0801	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8 (*)	23	76
K406250.0001	K406250.T080D0801	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,6	28	8 (*)	25	86
K406350.0002	K406350.T080D0801	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,6	30	8 (*+)	25	86

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruineerd).
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).

Code	art.	Q	Gewicht (g)
K406130.0001	K406130.T050D0801	24	370
K406160.0001	K406160.T050D0801	32	532
K406160.0002	K406160.T080D0801	32	553
K406200.0001	K406200.T080D0801	32	795
K406250.0001	K406250.T080D0801	36	1125
K406350.0002	K406350.T080D0801	32	1725

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruineerd).
Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).