

# K610



PA6

PPMA



11

## POSITIE-INDICATOR MET 4 CIJFERS

Blocchetti numeratori ed accessori

### Materiaal:

(1-2) Behuizing:

Polyamide versterkt met glasvezel. Bestand tegen oliën en vetten.

(3) Bevestigingsstift:

K610: Staal C45

K610CIN: RVS (AISI 304).

(4) Koppelbus voor as:

K610: Automatenstaal.

K610CIN: RVS (AISI 303).

(5) Venster:

Polymethylmethacrylaat (PMMA).

(6) Cijferwielletjes:

Polyamide.

### Oppervlak:

(1-2-6) Liscia

(4) Glad door fijndraaien.

(5) Glad voor verbeterde aflezing.

### Kleur:

(1) Deksel van behuizing:

Zwart (RAL 9011 code 01)

(2) Behuizing:

K610: Zwart (RAL 9011 code 01).

K612: Oranje (RAL 2004 code 02).

K613: Grijs (RAL 7035 code 13).

(3) Bevestigingsstift:

K610: Gebruineerd.

K610CIN: Natuurlijk.

(4) Koppelbus

K610: Gebruineerd.

K610CIN: Natuurlijk.

(5) Venster:

Transparant.

(6) Cijferwielletjes:

Zwart wielletje met witte cijfers.



### Karakters cijferwielletjes:

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

### Overbrengingsverhouding (GR):

De overbrengingsverhouding bepaalt welk getal op de teller moet verschijnen na één volledige omwenteling (360°). Als u bijvoorbeeld een overbrengingsverhouding van 15 kiest, verschijnt het cijfer 015 na één omwenteling in het venster. De plaats van het decimaalteken

zal helpen om de meting te verkleinen: door één decimaal te kiezen, wordt 015 ->01,5.

#### Montage-/afleesstand (PL)

De positie-indicator kan in vier verschillende posities worden gemonteerd op de applicatie. Kies de meest geschikte wijze in functie van de vereiste toepassing:

P1 = Verticaal met cijfers op bovenzijde,

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Horizontaal met cijfers op verticale zijde.



#### Rotatiezin (SR):

O= vermeerdering van waarden bij rechtsdraaiende rotatie

A= vermeerdering van waarden bij linksdraaiende rotatie

#### Decimaalteken (PD):

De positie-indicator is ook beschikbaar met een decimaalteken. In dit geval, met drie cijfers, kan de decimale positie als volgt liggen:

PD = 0 - geen decimaalteken (0000)

PD = 1 - één decimaal (000.0)

PD = 2 - twee decimalen (00.00)

PD = 3 - drie decimalen (0.000)



#### Afdichting voor behuizingsbasis:

Elke teller wordt geleverd met een afdichting voor de behuizingsbasis in zwart polyurethaanschuim. Extra stuks bestelbaar met artikelcode K607047.


#### Speciale verzoeken:

Op aanvraag kan een koppelbus K605 voor de asboring worden geleverd in gebruineerd staal: beschikbare diameters: 04 - 06 - 08 - 10 - 12.

Op aanvraag kan deze geleverd worden met anti-rotatiepien voor spelingcompensatie.

Op aanvraag kan afzonderlijk een intermediair verlengstuk voor de behuizingsbasis worden geleverd (K606047).



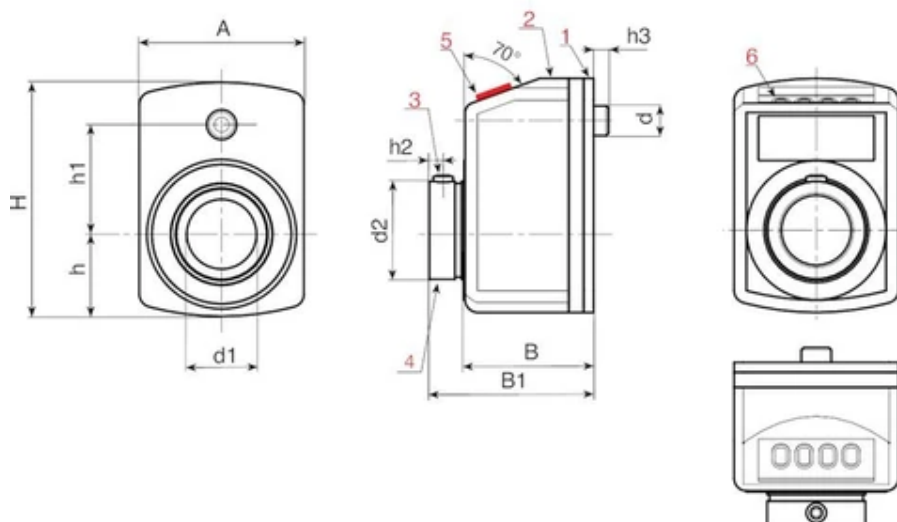

| art.                 | H  | A  | h    | h1 | h2  | h3 | B  | B1 | d | d2   | d1<br>H7 | GR                                                                        | SR      | PL              | PD      | Gewicht<br>(g) |
|----------------------|----|----|------|----|-----|----|----|----|---|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|----------------|
| K610047.TD14.....    | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60<br>- 80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50             |
| K612047.TD14.....    | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60<br>- 80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50             |
| K613047.TD14.....    | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60<br>- 80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50             |
| K610047.TD14.....CIN | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60<br>- 80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50             |
| K612047.TD14.....CIN | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60<br>- 80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50             |
| K613047.TD14.....CIN | 47 | 33 | 16,5 | 22 | 2,5 | 5  | 24 | 31 | 6 | 19,7 | 14       | 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 -<br>25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60<br>- 80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 | 0-1-2-3 | 50             |