

11

ZWAARTEKRACHT POSITIE-INDICATOR

Indicatori gravitazionali ed accessori

Materiaal:

Behuizing indicator:

Polyamide versterkt met glasvezel. Bestand tegen oliën en vetten.

Transparant deksel:

Polymethylmethacrylaat (PMMA).

Oppervlak:

Allen glad.

Kleur:

Behuizing indicator:

Zwart.

Deksel:

Transparant.

Soort behuizing:

Normaal:

Stofdicht.

Overbrengingsverhouding:

De overbrengingsverhouding bepaalt de af te leggen afstand bij een bepaald aantal omwentelingen. Bijvoorbeeld met één wijzer en een overbrengingsverhouding van 20 zal de wijzer die aangedreven wordt door het tandwiel bij elke 20 omwentelingen van het handwiel een afstand van 360° schaalverdeling afleggen, d.w.z. de totale instelafstand moet in één omwenteling van de wijzer worden afgelegd.

Rotatiezin (SR):

O= vermeerdering van waarden bij rechtsdraaiende rotatie

A= vermeerdering van waarden bij linksdraaiende rotatie

Wijzers:

De indicator kan worden geleverd met één of twee wijzers:

Eén wijzer (F1) 1:



Eén wijzer die draait volgens de overbrengingsverhouding.

Twee wijzers (F2) 2:

Eén wijzer die draait volgens de overbrengingsverhouding, een tweede wijzer die beweegt volgens een verhouding 1:1.

Schaalverdeling:

Zwart gedrukte schaalverdeling. Met standaard schaalverdeling, minimale en maximale schaalwaarde gecombineerd met de gekozen overbrengingsverhouding. Bijvoorbeeld bij een overbrengingsverhouding van 20 zal het eerste getal op de schaal 0 en het laatste 20 zijn. Progressieve opeenvolging van de getallen met

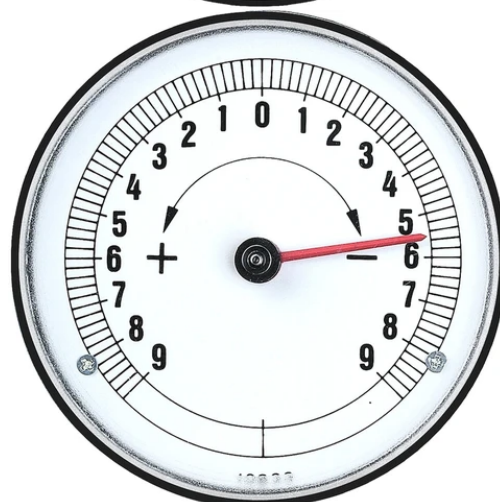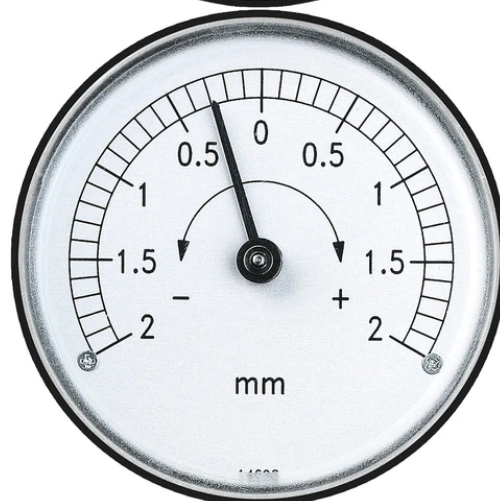

de klok mee (rechtsdraaiend) of tegen de klok in (linksdraaiend), afhankelijk van de gekozen rotatiezin.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan alleen voor de indicatoren K650-50 en K650-80 het transparante deksel geleverd worden in acetonbestendig PA6.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan alleen voor de indicator K650-80 het transparante deksel worden vervangen door één in mineraalglas.



Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de indicatoren worden geleverd gevuld met paraffineolie met anticondens- of antivibratie-functie.


Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan alleen de indicator K650-80 worden geleverd met nulinstelling.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de indicatoren worden geleverd met een waterdichte behuizing.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan het ontwerp van de schaal worden geleverd door de klant via een technische tekening (zowel gepersonaliseerde schaalwaarden, als toevoeging van logo's of afbeeldingen).

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de schaal in twee of drie kleuren worden bedrukt.

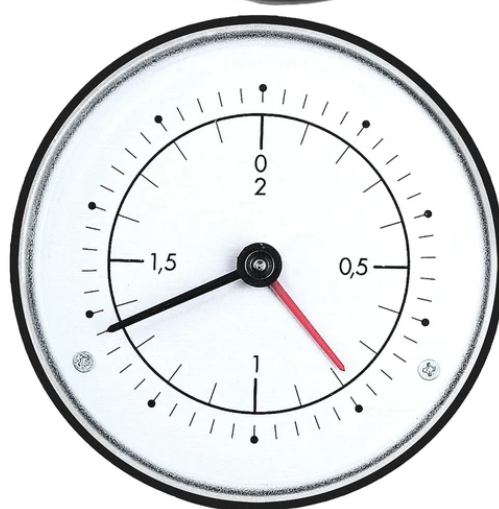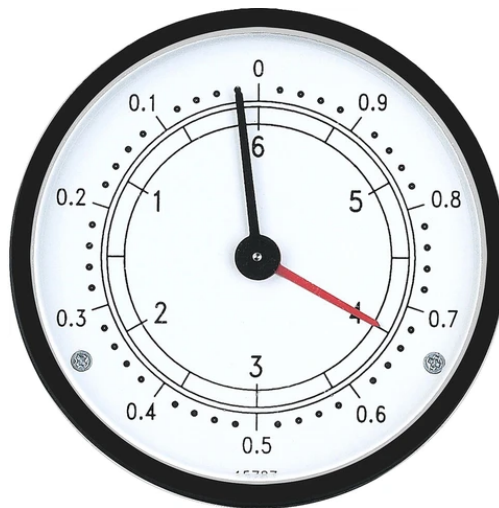

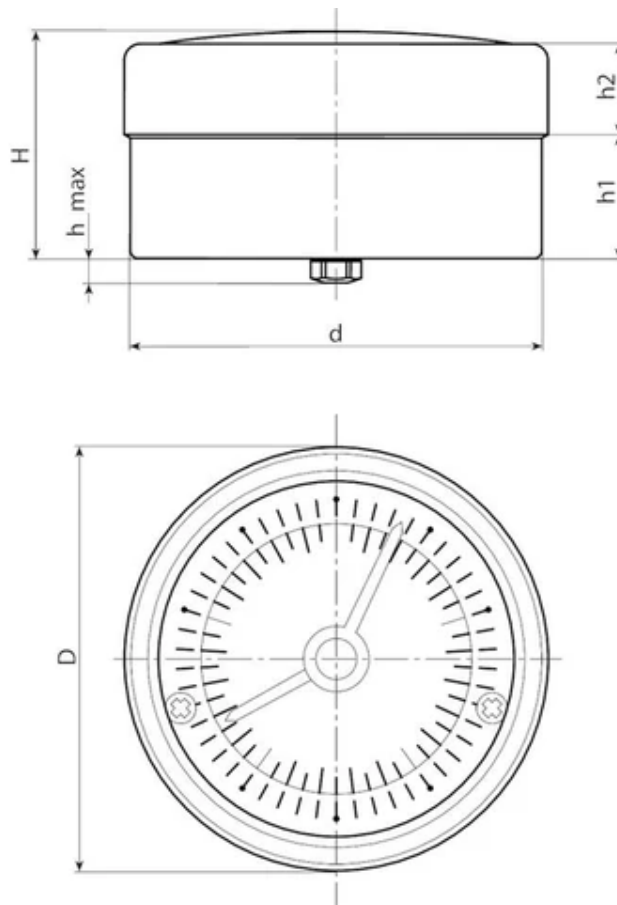

Te vermelden opties bij de bestelling (GR-SR-F1-F2)

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	SR	F1	F2	Gewicht (g)
------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	-------------

Gelieve bij de bestelling de gekozen opties in te vullen op de puntjes van de artikelcode.

Voorbeeld 1: voor een indicator met diameter 80mm. (K650080), - overbrengingsverhouding (GR) 12, - rechtsdraaiend (SR) O, - met twee wijzers (F2) 2, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K650080.012O2.

of

Voorbeeld 2: voor een indicator met diameter 70mm. (K650070), - overbrengingsverhouding (GR) 100, - linksdraaiend (SR) A, - met één wijzer (F1) 1, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K650070.100A1.

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	SR	F1	F2	Gewicht (g)
K650050.....	51.7	50.2	29.2	4.2	14.7	11.5	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100
K650070.....	66.8	65	28.5	5	16.2	11.3	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100
K650080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100