

ZWAARTEKRACHT POSITIE-INDICATOR MET DIGITAAL VENSTER

Indicatori gravitazionali ed accessori

Materiaal:

Behuizing indicator:

Polyamide versterkt met glasvezel. Bestand tegen oliën en vetten.

Transparant deksel:

Polymethylmethacrylaat (PMMA).

Cijferwiel(tjes):

Polyamide.

Oppervlak:

Allen glad.

Kleur:

Behuizing indicator:

Zwart.

Deksel:

Transparant.

Cijferwiel(tjes):

Zwart wiel(tje) met witte cijfers.



Soort behuizing:

Normaal:

Stofdicht.

Overbrengingsverhouding (GR):

De overbrengingsverhouding bepaalt de af te leggen afstand bij een bepaald aantal omwentelingen. Bijvoorbeeld met één wijzer en een overbrengingsverhouding van 20 zal de wijzer die aangedreven wordt door het tandwiel bij elke 20 omwentelingen van het handwiel een afstand van 360° schaalverdeling afleggen, d.w.z. de totale instelafstand moet in één omwenteling van de wijzer worden afgelegd.

Decimaalteken (PD):

De positie-indicator is ook beschikbaar met een decimaalteken. In dit geval, met vijf cijfers, kan de decimale positie als volgt liggen:

PD = 0 - geen decimaalteken (00000)

PD = 1 - één decimaal (0000.0)

PD = 2 - twee decimalen (000.00)

PD = 3 - drie decimalen (00.000)

PD = 4 - vier decimalen (0.0000)

Rotatiezin (SR):

O= vermeerdering van waarden bij rechtsdraaiende rotatie

A= vermeerdering van waarden bij linksdraaiende rotatie

Wijzers:

De indicator kan worden geleverd met één of geen wijzers:

Geen wijzer (F0) 1:

Geen wijzer maar enkel de positie-indicator.

Eén wijzer (F1) 2:

Één wijzer die draait volgens de overbrengingsverhouding 1:1.

Schaalverdeling:

Zwart gedrukte schaalverdeling. Met standaard schaalverdeling, minimale en maximale schaalwaarde gecombineerd met de gekozen overbrengingsverhouding. Bijvoorbeeld bij een overbrengingsverhouding van 20 zal het eerste getal op de schaal 0 en het laatste 20 zijn. Progressieve opeenvolging van de getallen met de klok mee (rechtsdraaiend) of tegen de klok in (linksdraaiend), afhankelijk van de gekozen rotatiezin.


Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan het transparante deksel geleverd worden in acetonbestendig PA6.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de indicatoren worden geleverd gevuld met paraffineolie met anticondens- of antivibratie-functie.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan het ontwerp van de schaal worden geleverd door de klant via een technische tekening (zowel gepersonaliseerde schaalwaarden, als toevoeging van logo's of afbeeldingen).

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de schaal in twee of drie kleuren worden bedrukt.

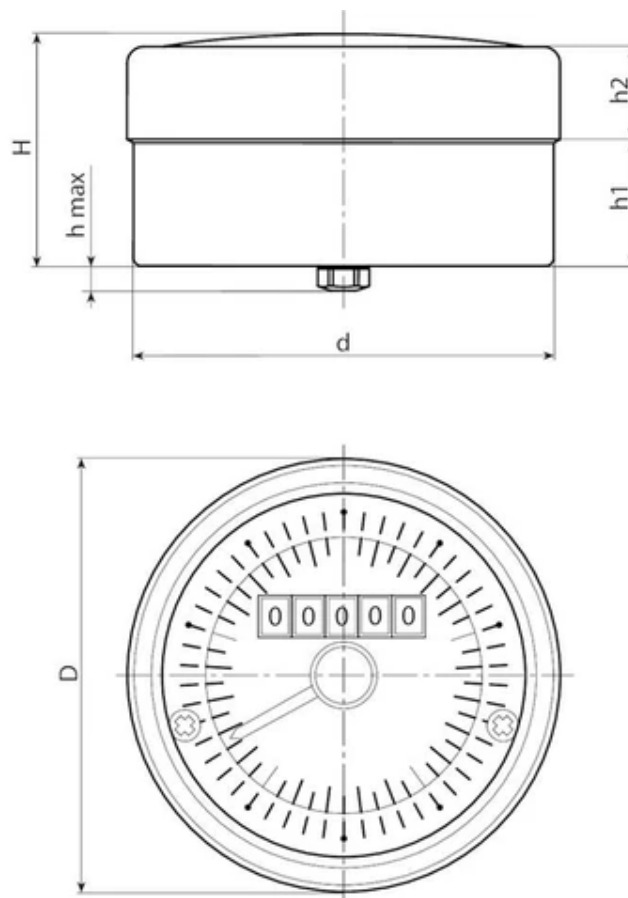

Te vermelden opties bij de bestelling (GR-PD-SR-F0-F1)

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	PD	SR	F0	F1	Gewicht (g)
------	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	-------------

Gelieve bij de bestelling de gekozen opties in te vullen op de puntjes van de artikelcode.

Voorbeeld 1: voor een indicator met diameter 80mm. (K660080), - met overbrengingsverhouding (GR) 08, - met twee decimalen (PD) 2,- rechtsdraaiend (SR) O, met één wijzer (F1) 2, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K660080.0082O2.

of

Voorbeeld 2: voor een indicator met diameter 80mm. (K660080), - met overbrengingsverhouding (GR) 15, - met vier decimalen (PD) 4,- linksdraaiend (SR) A, met geen wijzer (F0) 1, wordt de volledige artikelcode voor bestelling: K660080.0154A1.

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	PD	SR	F0	F1	Gewicht (g)
K660080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	2-2/5-3-4-5-6-8-10-15	0-1-2-3-4	O-A	1	2	200