

SCHIJFHANDWIEL MET ZITTING VOOR POSITIE-INDICATOR MET DRAAIBARE GREEP EN BORGINGSKNOP

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaal:

Versterkte en gestabiliseerde polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Inzetstuk:

Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring H10).

Monteerbare positie-indicator:

Gebruik de zwaartekracht positie-indicator uit de serie K650 of K660. De positie-indicator kan enkel in de verticale positie worden gebruikt (horizontale machine-as). De indicator en de bijbehorende bevestigingsstift d7 moeten afzonderlijk worden aangekocht. Raadpleeg voor meer informatie over de positie-indicatoren de pagina's over de artikels K650 en K660.

(*) De positie-indicator K650050 kan worden gemonteerd met de adapter KS08050.T01.

Laterale inzetstuk:

Messing bus met doorlopende schroefdraadboring.

Laterale greep:

Draaibare greep art. M144.

Borgingsknop:

Cilinderknop G793-36 met draadeind.

Bevestiging:

Raadpleeg de technische aanwijzingen in bijlage van deze catalogus voor eventuele bevestigingssystemen, de uitvoering van spieën en/of vierkanten boringen.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 50 stuks zijn de inzetstukken leverbaar met boring d1 met tolerantie H7 en gebruijnde afwerking.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.

Indicator afzonderlijk te bestellen.




Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de zitting van de indicator worden gewijzigd.

Overeenkomst diameter/indicatoren:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 of K660080

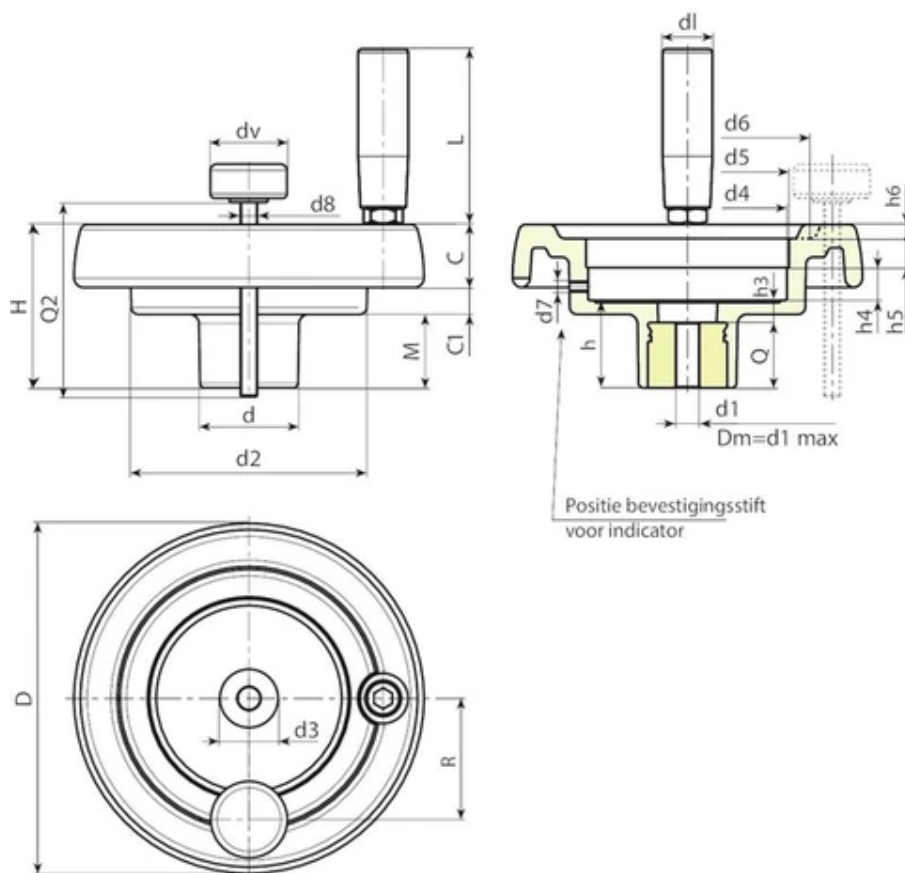

Code	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K903130.0002	K903130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	87.5	23,5	13,5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5
K903150.0001	K903150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K903175.0001	K903175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5
K903200.0001	K903200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruineerd).

Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).

Q2 = op aanvraag.

dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm.)

Code	art.	h6	R	d8	d1	L	Dm	d1	Q	Gewicht (g)
K903130.0002	K903130.T080P6.801P	5	54	M8	21	65	20	6.8	24	426
K903150.0001	K903150.T080P6.801P	6.5	57	M8	23	76	20	6.8	28	555
K903175.0001	K903175.T080P6.801P	8	60	M8	25	86	20	6.8	28	782
K903200.0001	K903200.T080P6.801P	10	74	M8	25	86	22	6.8	23	950

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruineerd).

Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).

Q2 = op aanvraag.

dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm.)