

## GEÏNDEXEERDE SCHARNIER MET VASTE STANDEN EN AFDEKPLAATJE VOOR BORINGEN

Cerniere con frizione/blocco

### Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Gesatineerd.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

Scharnierpen in verzinkt staal;

Druk- en borgveren in RVS (AISI 302);

(1) Afdekcap voor pen in PA6.

(2) Afdekplaatje voor boringen in versterkt PA6.

### Boring:

Doorlopende boring bekomen door vormpersen in plastic, voor schroef M05.

### Vaste standen:




De veren die op de scharnierpen inwerken zijn geijkt op drie draaimomenten: 0,7 Nm, 1,1 Nm en 1,7. De vooringestelde blokkeringsstanden zijn: 80° - 115° - 150°.

Opgelet: er is ook een scharnierversie verkrijgbaar zonder veren met vrije beweging tot 180° (code O470034.TG5.501).

### Speciale verzoeken:

Geen.



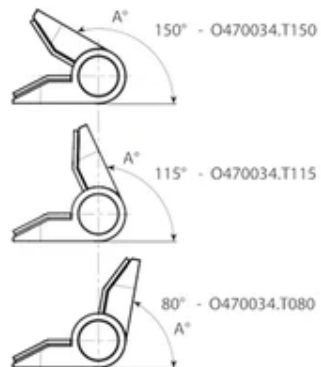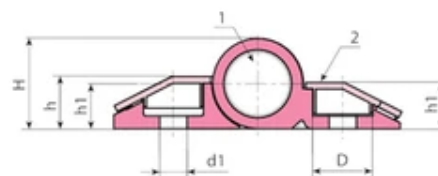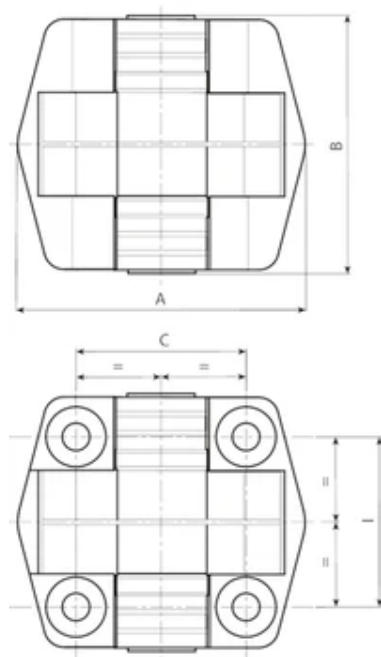

| Code         | art.                  | I / C | A°   | Nm  | A  | B  | H  | h    | h1 | D    | d1  | Gewicht (g) |
|--------------|-----------------------|-------|------|-----|----|----|----|------|----|------|-----|-------------|
| O470034.0001 | O470034.TG5.501       | 34    | 180° | -   | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43          |
| O47034.0001  | O47034.T080G5.501N0.7 | 34    | 80°  | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43          |
| O47034.0002  | O47034.T080G5.501N1.1 | 34    | 80°  | 1.1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43          |
| O47034.0003  | O47034.T080G5.501N1.7 | 34    | 80°  | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43          |
| O47034.0004  | O47034.T115G5.501N0.7 | 34    | 115° | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43          |
| O47034.0005  | O47034.T115G5.501N1.1 | 34    | 115° | 1,1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43          |
| O47034.0006  | O47034.T115G5.501N1.7 | 34    | 115° | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43          |
| O47034.0007  | O47034.T150G5.501N0.7 | 34    | 150° | 0,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43          |
| O47034.0008  | O47034.T150G5.501N1.1 | 34    | 150° | 1,1 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43          |
| O47034.0009  | O47034.T150G5.501N1.7 | 34    | 150° | 1,7 | 57 | 51 | 18 | 10,5 | 9  | 10,5 | 5,5 | 43          |