

R102CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

RoHS
COMPLIANT

18

POLYAMIDE ZWENKWIEL MET RONDE ZWENKPLAAT IN RVS EN DOORLOPENDE GLADDE BORING, MET REM

Ruote in Nylon monolitico

Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak (2):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1-2) Natuurlijk wit.

(3-4-5-6) Natuurlijk RVS.

Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een buisje in RVS (AISI 304) geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Gaffel in RVS (AISI 304), met geïntegreerde rem.

Draaiende plaatbeugel (5):

Draaiende plaatbeugel in RVS (AISI 304) met dubbele kogelloop in RVS (AISI 420) en gladde boring voor bevestiging (tolerantie boring H7).


Wielbevestiging (6):

Zeskantschroef in RVS (AISI 304) gekoppeld aan een moer in RVS (AISI 304).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R102CIN door code nr. R132CIN).



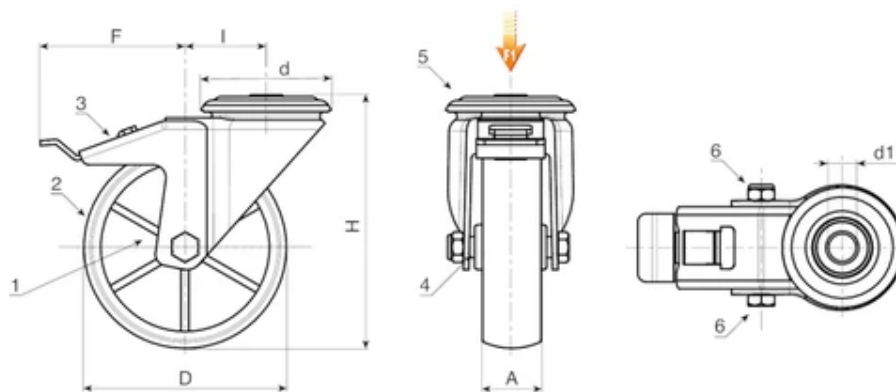

Code	art.	D	A	H	I	d	F	d1 H7	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R102080.0002	R102080.T30D12CIN	80	30	108	32	64	110	12	451	100
R102100.0002	R102100.T30D12CIN	100	30	127	32	64	110	12	706	130
R102125.0002	R102125.T39D12CIN	125	39	155	32	64	113	12	776	130
R102150.0002	R102150.T40D12CIN	150	40	184	35	65	115	12	-	140
R102175.0002	R102175.T45D16CIN	175	45	228	48	95	150	16	-	300
R102200.0002	R102200.T50D16CIN	200	50	240	48	95	150	16	-	300