

R107CIN

INOX

max
4 Km/h

+80°
-25°

PA6

RoHS
COMPLIANT

18

POLYAMIDE ZWENKWIEL MET RECHTHOEKIGE ZWENKPLAAT IN RVS

Ruote in Nylon monolitico

Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak (2):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1-2) Natuurlijk wit.

(3-4-5-6) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een verzinkte stalen buisje geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Gaffel in RVS (AISI 304).

Draaiende plaatbeugel (5):

Draaiende plaatbeugel in RVS (AISI 304) met dubbele kogelloop in RVS (AISI 420) en rechthoekige zwenkplaat met vier bevestigingsgaten.


Wielbevestiging (6):

Zeskantschroef in RVS (AISI 304) gekoppeld aan een moer in RVS (AISI 304).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R107CIN door code nr. R137CIN).



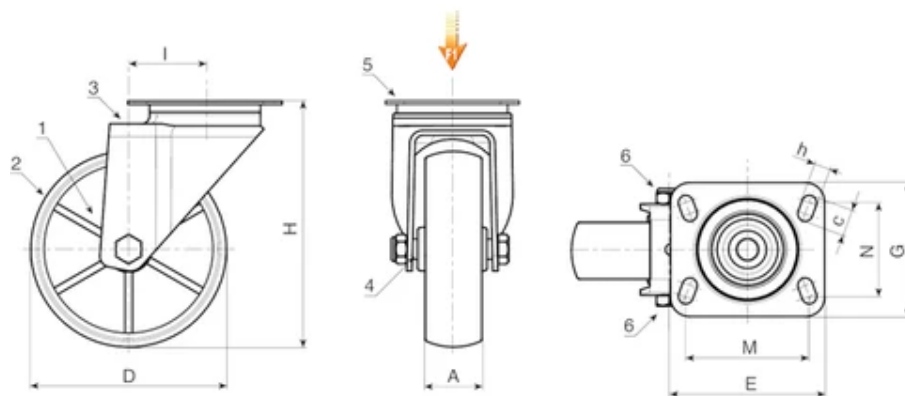

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R107080.0002	R107080.T30P080X060CIN	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	410	100
R107100.0002	R107100.T30P080X060CIN	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	450	130
R107125.0002	R107125.T39P080X060CIN	125	39	155	32	95	80	80	60	12	9	888	130
R107150.0002	R107150.T40P080X060CIN	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	-	140
R107175.0002	R107175.T45P105X080CIN	175	45	228	48	129	106	105	80	23	11	1854	300
R107200.0001	R107200.T50P105X080CIN	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	2046	300