

R108



18

POLYAMIDE ZWENKWIEL MET RECHTHOEKIGE STALEN ZWENKPLAAT, MET REM

Ruote in Nylon monolitico

Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak (2):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1-2) Natuurlijk wit.

(3-4-5-6) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een verzinkte stalen buisje geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13), met geïntegreerde rem.

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en rechthoekige zwenkplaat met vier bevestigingsgaten.


Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R108 door code nr. R138).



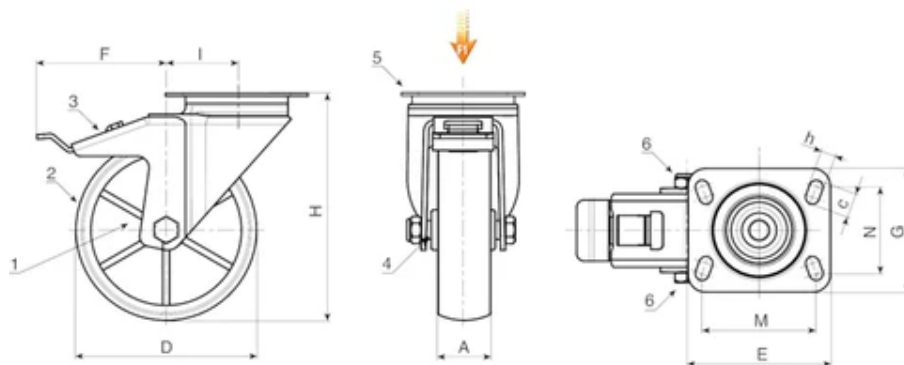

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R108080.0001	R108080.T30P080X060	80	30	108	32	95	80	80	60	12	9	110	545	100
R108100.0001	R108100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	592	130
R108125.0001	R108125.T39P080X060	125	39	155	32	95	80	80	60	12	9	113	914	130
R108150.0001	R108150.T40P080X060	150	40	184	35	95	100	80	60	12	9	115	-	140
R108175.0001	R108175.T45P105X080	175	45	228	48	129	106	105	80	23	11	150	2192	270
R108200.0001	R108200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2386	270