

# R109CIN

INOX

max  
4 Km/h

+80°  
-25°

PA6

RoHS  
COMPLIANT

18

## POLYAMIDE BOKWIEL MET VASTE GAFFEL IN RVS

Ruote in Nylon monolitico

### Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak (2):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

### Oppervlak:

Glad.

### Kleur:

(1-2) Natuurlijk wit.

(3-4-6) Natuurlijk RVS.

### Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een buisje in RVS (AISI 304) geplaatst.

### Plaatbeugel (3):

Vaste gaffel in RVS (AISI 304), compleet met geperforeerde montageplaat.


### Wielbevestiging (6):

Zeskantschroef in RVS (AISI 304) gekoppeld aan een moer in RVS (AISI 304).

### Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R109CIN door code nr. R139CIN).



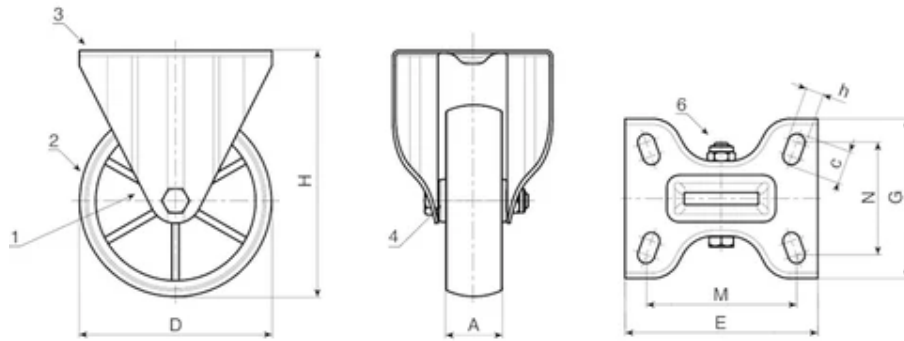

| Code         | art.                   | D   | A  | H   | E   | G   | M   | N  | c  | h  | Gewicht (g) | F1 (Kg) |
|--------------|------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-------------|---------|
| R109080.0002 | R109080.T30P080X060CIN | 80  | 30 | 108 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 312         | 100     |
| R109100.0002 | R109100.T30P080X060CIN | 100 | 30 | 127 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 347         | 130     |
| R109125.0002 | R109125.T39P080X060CIN | 125 | 39 | 155 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | 532         | 180     |
| R109150.0002 | R109150.T40P080X060CIN | 150 | 40 | 184 | 100 | 84  | 80  | 60 | 12 | 9  | -           | 140     |
| R109175.0002 | R109175.T45P105X080CIN | 175 | 45 | 228 | 135 | 110 | 105 | 80 | 23 | 11 | -           | 300     |
| R109200.0002 | R109200.T50P105X080CIN | 200 | 50 | 240 | 135 | 110 | 105 | 80 | 23 | 11 | 1444        | 300     |