


R250



18

POLYAMIDE WIEL MET LOOPVLAK IN GEÏNJECTEERD POLYURETHAAN MET KOGELLAGERS (ZWARE REEKS)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiaal:

Wiel:

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak:

Geïnjecteerd polyurethaan. Hardheid 60 ± 5 Shore D.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

Wiel:

Natuurlijk wit.

Loopvlak:

Rood (RAL 3013).




Wielrotatie:

(1) De twee stalen kogellagers in de naaf zorgen voor een veilig en vlot draaien van het wiel onder zware belasting.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R250 door code nr. R240).

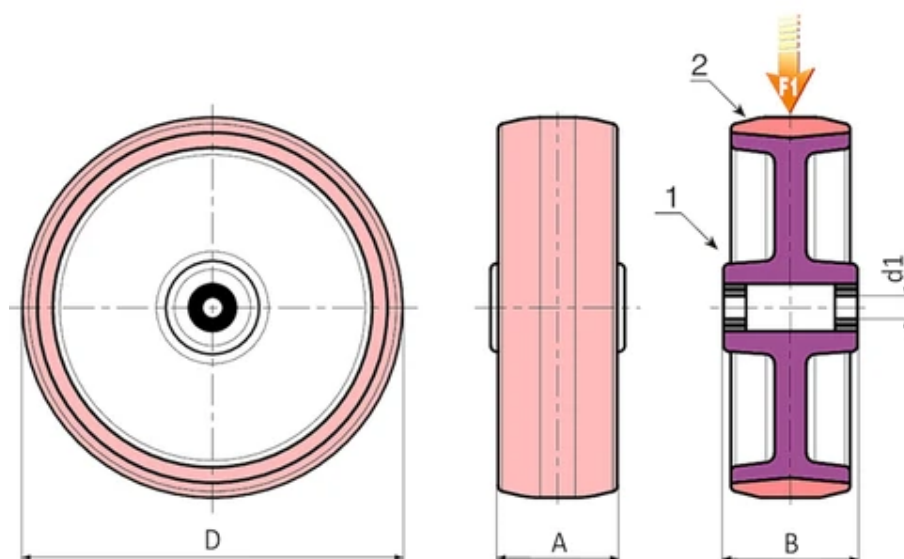

Code	art.	D	A	B	d1	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R250080.0001	R250080.T34D12	80	34	40	12	-	260
R250100.0001	R250100.T40D15	100	40	44	15	-	300
R250125.0001	R250125.T40D15	125	40	45	15	-	400
R250150.0001	R250150.T45D20	150	45	58	20	-	600
R250200.0001	R250200.T50D20	200	50	58	20	-	750