

18

POLYAMIDE/POLYURETHAAN ZWENKWIEL MET RECHTHOEKIGE STALEN ZWENKPLAAT, MET REM EN LAGERS (ZWARE REEKS)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiaal:

Wiel (1):

Polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Loopvlak (2):

Geïnjecteerd polyurethaan. Hardheid 60 ± 5 Shore D.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1) Natuurlijk wit.

(2) Rood (RAL 3013).

(3-4-5-6) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):

De rotatie van het wiel wordt gegarandeerd door de aanwezigheid van twee stalen kogellagers in de naaf.

Plaatbeugel (3):

Dikkere stalen gaffel (DD13), met geïntegreerde rem.

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop, geassembleerd met stalen schroef klasse 8.8 en rechthoekige zwenkplaat met vier bevestigingsgaten.


Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een zelfborgende stalen moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R258 door code nr. R248).



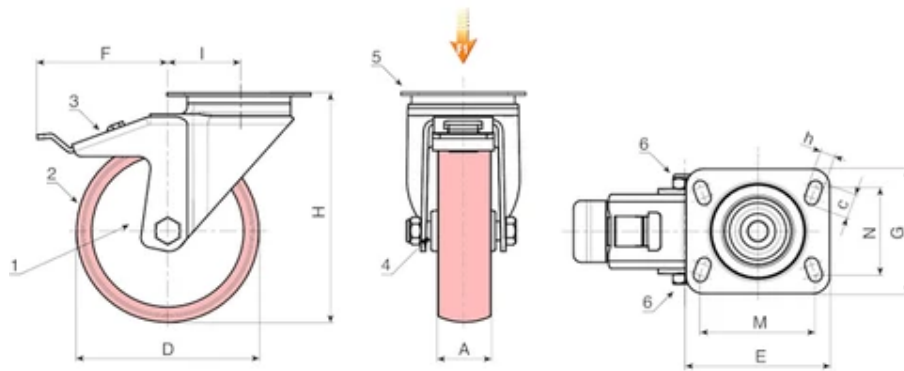

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R258080.0001	R258080.T34P080X060	80	34	125	47	100	84	80	60	12	9	113	-	260
R258100.0001	R258100.T40P080X060	100	40	135	47	100	84	80	60	12	9	114	-	300
R258125.0001	R258125.T40P080X060	125	40	161	51	100	84	80	60	12	9	128	-	400
R258150.0001	R258150.T45P105X080	150	45	195	60	132	110	105	80	23	12	157	-	600
R258200.0001	R258200.T50P105X080	200	50	242	59	132	110	105	80	23	12	158	-	700