

18

ZWENKWIEL MET PLAATSTALEN VELG / RUBBERBAND MET RECHTHOEKIGE STALEN ZWENKPLAAT, MET REM

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Materiaal:

Wiel:

Twee vormgeperste schijven in plaatstaal (staal DD13), aan elkaar geklonken tot één geheel.

Loopvlak:

Trapeziumvormig loopvlak in natuurlijk rubber. Hardheid 85 ± 4 Shore A.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(2) Zwart (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Blauw verzinkt.

Wielrotatie:

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plaatstaal. Tussen de pen en boring wordt ter bescherming een zwarte polyamide bus geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13).

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en rechthoekige zwenkplaat met vier bevestigingsgaten.


Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R307 door code nr. R337).



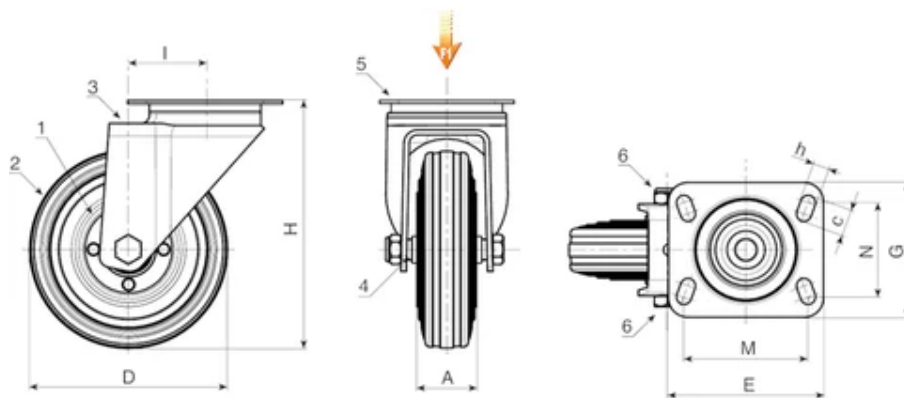

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R307080.0001	R307080.T25P080X060	80	25	108	32	95	80	80	60	12	9	550	50
R307100.0001	R307100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	660	70
R307125.0001	R307125.T37P080X060	125	37.5	155	32	95	80	80	60	12	9	968	100
R307150.0001	R307150.T37P080X060	150	37.5	183	35	100	80	80	60	12	9	-	140
R307180.0001	R307180.T45P105X080	180	45	230	48	129	106	105	80	23	11	2371	180
R307200.0001	R307200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	2736	220