

18

ZWENKWIEL MET PLAATSTALEN VELG / RUBBERBAND MET RECHTHOEKIGE STALEN ZWENKPLAAT, MET REM

Ruote in Lamiera/Gomma Naturale

Materiaal:

Wiel:

Twee vormgeperste schijven in plaatstaal (staal DD13), aan elkaar geklonken tot één geheel.

Loopvlak:

Trapeziumvormig loopvlak in natuurlijk rubber. Hardheid 85 ± 4 Shore A.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(2) Zwart (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Blauw verzinkt.

Wielrotatie:

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plaatstaal. Tussen de pen en boring wordt ter bescherming een zwarte polyamide bus geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13), met geïntegreerde rem.

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en rechthoekige zwenkplaat met vier bevestigingsgaten.


Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en vanaf 20 stuks kan het wiel geleverd worden met een naaldkooi (vervang code nr. R308 door code nr. R338).



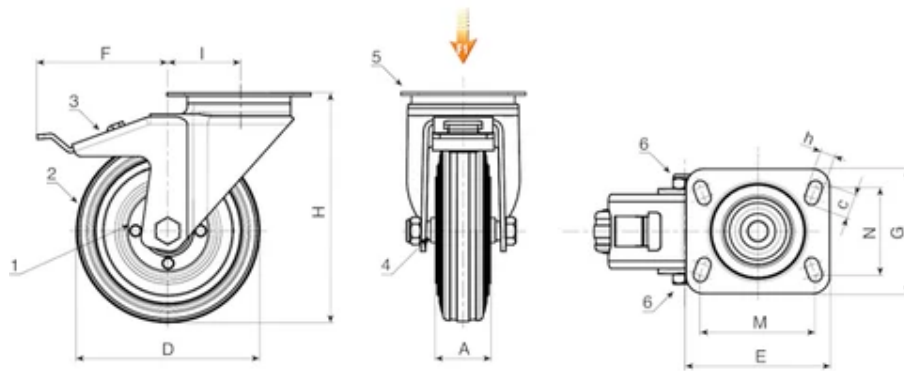

Code	art.	D	A	H	I	E	G	M	N	c	h	F	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R308080.0001	R308080.T25P080X060	80	25	108	32	95	80	80	60	12	9	110	669	50
R308100.0001	R308100.T30P080X060	100	30	127	32	95	80	80	60	12	9	110	782	70
R308125.0001	R308125.T37P080X060	125	37.5	155	32	95	80	80	60	12	9	113	1086	100
R308150.0001	R308150.T37P080X060	150	37.5	183	35	100	80	80	60	12	9	115	-	140
R308180.0001	R308180.T45P105X080	180	45	230	48	129	106	105	80	23	11	150	3068	180
R308200.0001	R308200.T50P105X080	200	50	240	48	129	106	105	80	23	11	150	2860	220