

POLYPROPYLEEN/RUBBER ZWENKWIEL MET RONDE STALEN ZWENKPLAAT EN DOORLOPENDE GLADDE BORING

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materiaal:

Wiel:

Polypropyleen.

Loopvlak:

Synthetisch thermoplastisch rubber. Hardheid 93 ± 3 Shore A.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1) Zwart (RAL 9011).

(2) Lichtgrijs.

(3-4-5-6-7) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een verzinkte stalen buisje geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13).

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en gladde boring voor bevestiging (tolerantie boring H7).

Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.


Draadbeschermers (7):

Draadbeschermerschijf van gestanst staal, aan beide zijden bevestigd.

Speciale verzoeken:

Geen.



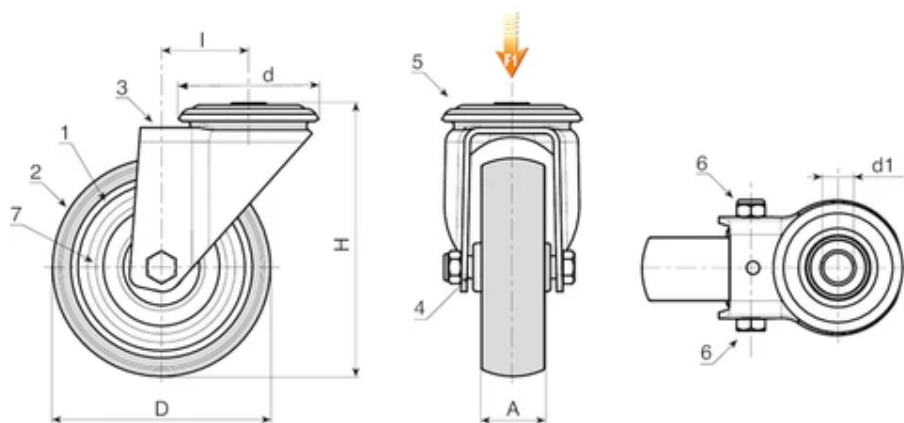

Code	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R401050.0001	R401050.T18D12	50	18	70	26	48	12	-	40
R401063.0001	R401063.T22D12	63	22	90	26	48	12	-	60
R401080.0001	R401080.T22D12	80	22	109	25	48	12	-	60
R401100.0001	R401100.T27D12	100	27	134	36	57	12	-	80
R401125.0001	R401125.T27D12	125	27	159	35	57	12	-	80