

POLYPROPYLEEN/RUBBER ZWENKWIEL MET RONDE STALEN ZWENKPLAAT EN DRAADEIND, MET REM

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materiaal:

Wiel:

Polypropyleen.

Loopvlak:

Synthetisch thermoplastisch rubber. Hardheid 93 ± 3 Shore A.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1) Zwart (RAL 9011).

(2) Lichtgrijs.

(3-4-5-6-7) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een verzinkte stalen buisje geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13), met geïntegreerde rem. Rembedieningshendel in gegoten grijs plastic.

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en draadeind (schroefdraad tolerantie 6g).

Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.


Draadbeschermers (7):

Draadbeschermerschijf van gestanst staal, aan beide zijden bevestigd.

Speciale verzoeken:

Vanaf 100 stuks kan het draadeind worden geleverd met maat M12 i.p.v. M10, en omgekeerd met maat M10 i.p.v. M12.



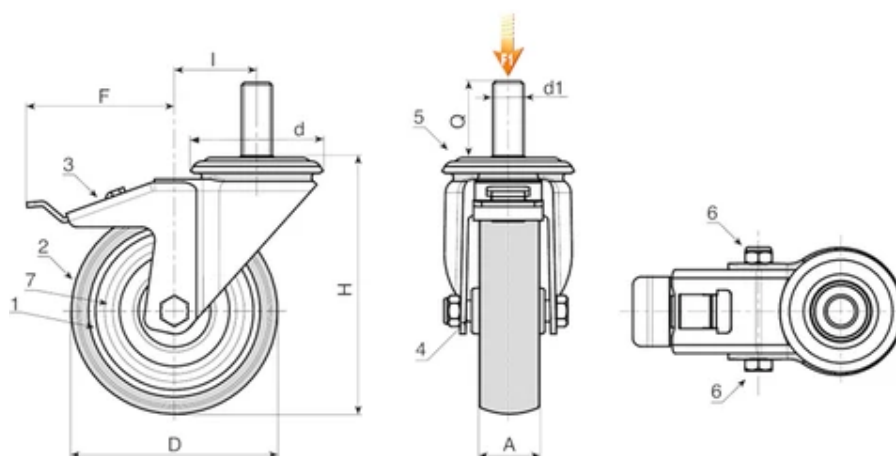

Code	art.	D	A	H	I	d	F	d1	g	Q	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R404050.0001	R404050.T18M10X25	50	18	70	26	48	80	M10	25	-	-	40
R404063.0001	R404063.T22M10X25	63	22	90	26	48	84	M10	25	-	-	60
R404080.0001	R404080.T22M10X25	80	22	109	25	48	84	M10	25	-	-	60
R404100.0001	R404100.T27M12X30	100	27	134	36	57	106	M12	30	-	-	80
R404125.0001	R404125.T27M12X30	125	27	159	35	57	106	M12	30	-	-	80