

POLYPROPYLEEN WIEL MET LOOPVLAK IN THERMOPLASTISCH RUBBER

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materiaal:

Wiel:

Polypropyleen.

Loopvlak:

Synthetisch thermoplastisch rubber. Hardheid 93 ± 3 Shore A.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

Wiel:

Lichtgrijs.

Loopvlak:

Donkergrijs.


Wielrotatie:

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag kan het wiel worden geleverd in een materiaal met hoge elektrostatische ontlading (ESD).



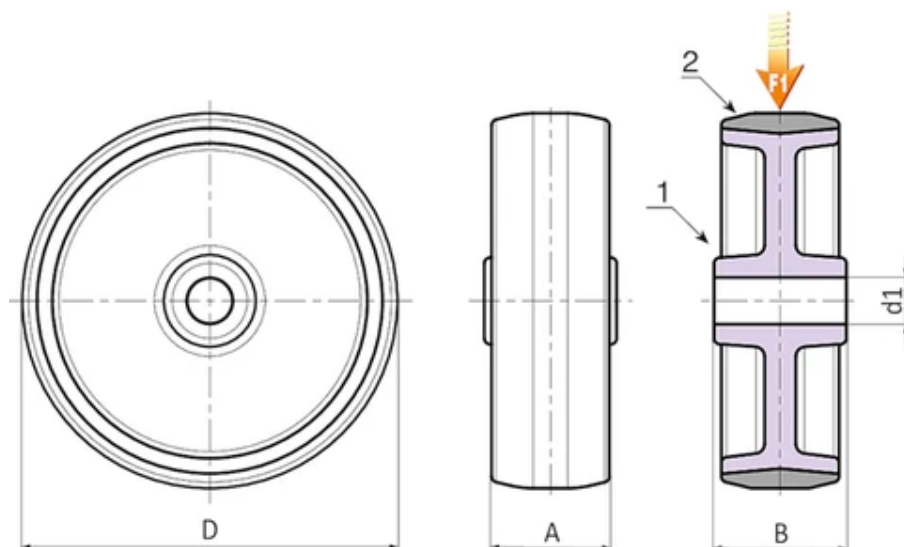

Code	art.	D	A	B	d1	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R600050.0001	R600050.T18D08	50	18	22	8	-	40
R600063.0001	R600063.T22D10	63	22	27	10	-	60
R600080.0002	R600080.T22D10	80	22	27	10	-	60
R600100.0001	R600100.T27D12	100	27	32	12	-	80
R600125.0001	R600125.T27D12	125	27	32	12	-	80

Code	art.	D	A	B	d1	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R600050.0002	R600050.T18D08ESD	50	18	21	8	-	40
R600060.0001	R600060.T22D10ESD	60	22	29	10	-	60
R600080.0001	R600080.T24D10ESD	80	24	29	10	-	60
R600100.0002	R600100.T29D12ESD	100	29	34	12	-	80
R600125.0002	R600125.T29D12ESD	125	29	32	12	-	80