

POLYPROPYLEEN/RUBBER ZWENKWIEL MET RONDE STALEN ZWENKPLAAT EN DOORLOPENDE GLADDE BORING

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materiaal:

Wiel:

Polypropyleen.

Loopvlak:

Synthetisch thermoplastisch rubber. Hardheid 93 ± 3 Shore A.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1) Donkergrijs.

(2) Lichtgrijs.

(3-4-5-6-7) Blauw verzinkt.

Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een verzinkte stalen buisje geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13).

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en gladde boring voor bevestiging (tolerantie boring H7).


Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag kan het wiel worden geleverd in een materiaal met hoge elektrostatische ontlading (ESD).



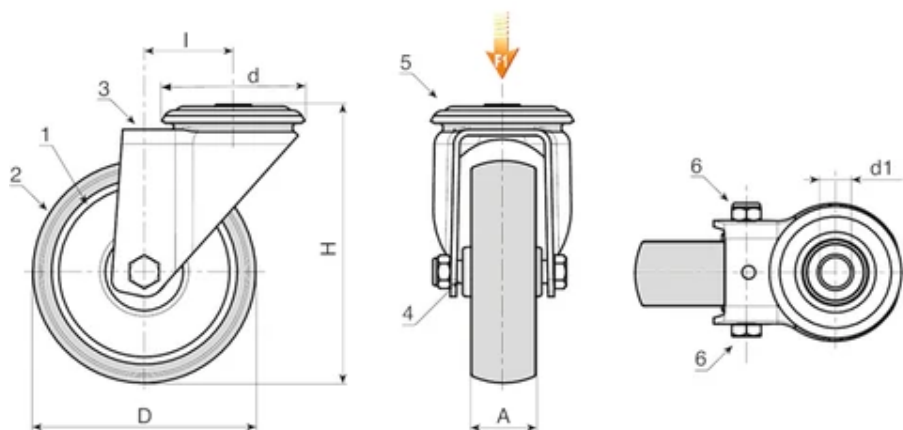

Code	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R601050.0001	R601050.T18D12	50	18	70	26	48	12	-	40
R601063.0001	R601063.T22D12	63	22	90	26	48	12	-	60
R601080.0001	R601080.T22D12	80	22	109	25	48	12	-	60
R601100.0001	R601100.T27D12	100	27	134	36	57	12	-	80
R601125.0001	R601125.T27D12	125	27	159	35	57	12	-	80

Code	art.	D	A	H	I	d	d1 H7	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R601050.0002	R601050.T18D12ESD	50	18	70	26	48	12	-	40
R601060.0001	R601060.T22D12ESD	60	22	90	26	48	12	-	60
R601080.0002	R601080.T24D12ESD	80	24	109	25	48	12	-	60
R601100.0002	R601100.T29D12ESD	100	29	134	36	57	12	-	80
R601125.0002	R601125.T29D12ESD	125	29	159	35	57	12	-	80