

## POLYPROPYLEEN/RUBBER ZWENKWIEL MET RONDE STALEN ZWENKPLAAT EN DOORLOPENDE GLADDE BORING, MET REM

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

### Materiaal:

Wiel:

Polypropyleen.

Loopvlak:

Synthetisch thermoplastisch rubber. Hardheid 93 ± 3 Shore A.

### Oppervlak:

Glad.

### Kleur:

(1) Donkergrijs.

(2) Lichtgrijs.

(3-4-5-6-7) Blauw verzinkt.

### Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een verzinkte stalen buisje geplaatst.

### Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13), met geïntegreerde rem. Rembedieningshendel in gegoten grijs plastic.

### Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en gladde boring voor bevestiging (tolerantie boring H7).


### Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.

### Speciale verzoeken:

Op aanvraag kan het wiel worden geleverd in een materiaal met hoge elektrostatische ontlading (ESD).



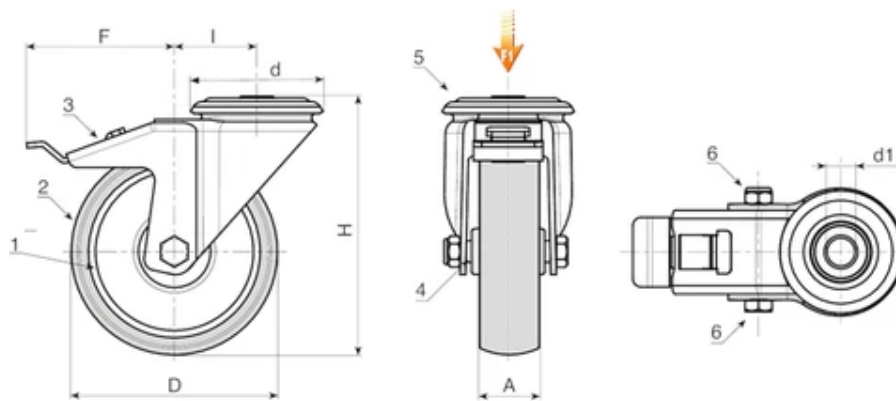

| Code         | art.           | D   | A  | H   | I  | d  | F   | d1 H7 | Gewicht (g) | F1 (Kg) |
|--------------|----------------|-----|----|-----|----|----|-----|-------|-------------|---------|
| R602050.0001 | R602050.T18D12 | 50  | 18 | 70  | 26 | 48 | 80  | 12    | -           | 40      |
| R602063.0001 | R602063.T22D12 | 63  | 22 | 90  | 26 | 48 | 84  | 12    | -           | 60      |
| R602080.0001 | R602080.T22D12 | 80  | 22 | 109 | 25 | 48 | 84  | 12    | -           | 60      |
| R602100.0001 | R602100.T27D12 | 100 | 27 | 134 | 36 | 57 | 106 | 12    | -           | 80      |
| R602125.0001 | R602125.T27D12 | 125 | 27 | 159 | 35 | 57 | 106 | 12    | -           | 80      |

| Code         | art.              | D   | A  | H   | I  | d  | F   | d1 H7 | Gewicht (g) | F1 (Kg) |
|--------------|-------------------|-----|----|-----|----|----|-----|-------|-------------|---------|
| R602050.0002 | R602050.T18D12ESD | 50  | 18 | 70  | 26 | 48 | 80  | 12    | -           | 40      |
| R602060.0001 | R602060.T22D12ESD | 60  | 22 | 90  | 26 | 48 | 84  | 12    | -           | 60      |
| R602080.0002 | R602080.T24D12ESD | 80  | 24 | 109 | 25 | 48 | 84  | 12    | -           | 60      |
| R602100.0002 | R602100.T29D12ESD | 100 | 29 | 134 | 36 | 57 | 106 | 12    | -           | 80      |
| R602125.0002 | R602125.T29D12ESD | 125 | 29 | 159 | 35 | 57 | 106 | 12    | -           | 80      |