

POLYPROPYLEEN/RUBBER ZWENKWIEL MET RONDE STALEN ZWENKPLAAT EN DRAADEIND, MET REM

Ruote in PP/Gomma sintetica (Colletività)

Materiaal:

Wiel:

Polypropyleen.

Loopvlak:

Synthetisch thermoplastisch rubber. Hardheid 93 ± 3 Shore A.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

(1) Donkergrijs.

(2) Lichtgrijs.

(3-4-5-6-7) Blauw verzinkt.



Wielrotatie (4):

De boring voor de scharnierpen is gevormd door vormpersen in plastic. Tussen het draadeind en de boring wordt ter bescherming een verzinkte stalen buisje geplaatst.

Plaatbeugel (3):

Stalen gaffel (DD13), met geïntegreerde rem. Rembedieningshendel in gegoten grijs plastic.

Draaiende plaatbeugel (5):

Stalen draaiende plaatbeugel met dubbele kogelloop en draadeind (schroefdraad tolerantie 6g).


Wielbevestiging (6):

Stalen zeskantschroef, gekoppeld aan een stalen moer.

Speciale verzoeken:

Vanaf 100 stuks kan het draadeind worden geleverd met maat M12 i.p.v. M10, en omgekeerd met maat M10 i.p.v. M12.

Op aanvraag kan het wiel worden geleverd in een materiaal met hoge elektrostatische ontlading (ESD).

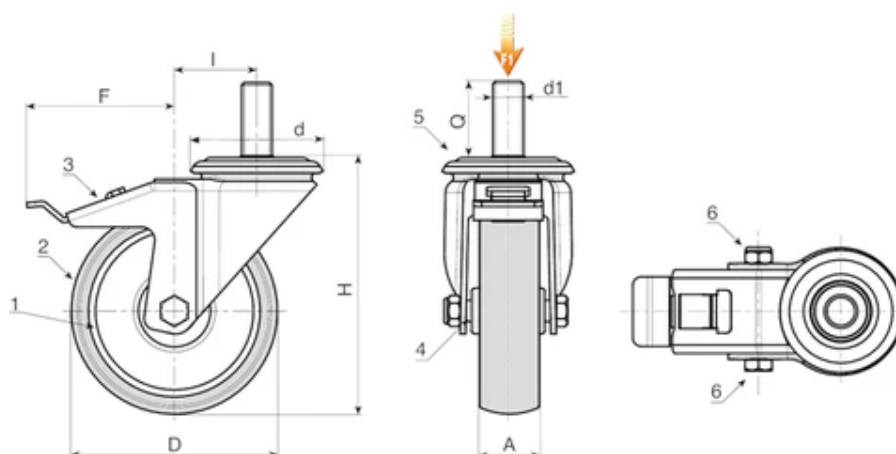

Code	art.	D	A	H	I	d	F	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R604050.0001	R604050.T18M10X25	50	18	70	26	48	80	M10	25	-	40
R604063.0001	R604063.T22M10X25	63	22	90	26	48	84	M10	25	-	60
R604080.0001	R604080.T22M10X25	80	22	109	25	48	84	M10	25	-	60
R604100.0001	R604100.T27M12X30	100	27	134	36	57	106	M12	30	-	80
R604125.0001	R604125.T27M12X30	125	27	159	35	57	106	M12	30	-	80

Code	art.	D	A	H	I	d	F	d1 6g	Q	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R604050.0002	R604050.T18M10X25ESD	50	18	70	26	48	80	M10	25	-	40
R604060.0001	R604060.T22M10X25ESD	60	22	90	26	48	84	M10	25	-	60
-	R604080.T24M10X25ESD	80	24	109	25	48	84	M10	25	-	60
-	R604100.T29M12X30ESD	100	29	134	36	57	106	M12	30	-	80
-	R604125.T29M12X30ESD	125	29	159	35	57	106	M12	30	-	80