

20 STOPINRICHTING VOOR STAVEN EN BUIZEN

Materiaal:

Versterkte polyamide.

Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Boring:

Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.

Inzetstuk:

(1) Doorlopende moer in verzinkt staal DIN 934 / UNI 5588


Borgingsknop:

R809130: art. G73230.TM06X25.

R809158: art. G73240.TM06X30.

Speciale verzoeken:

Geen.

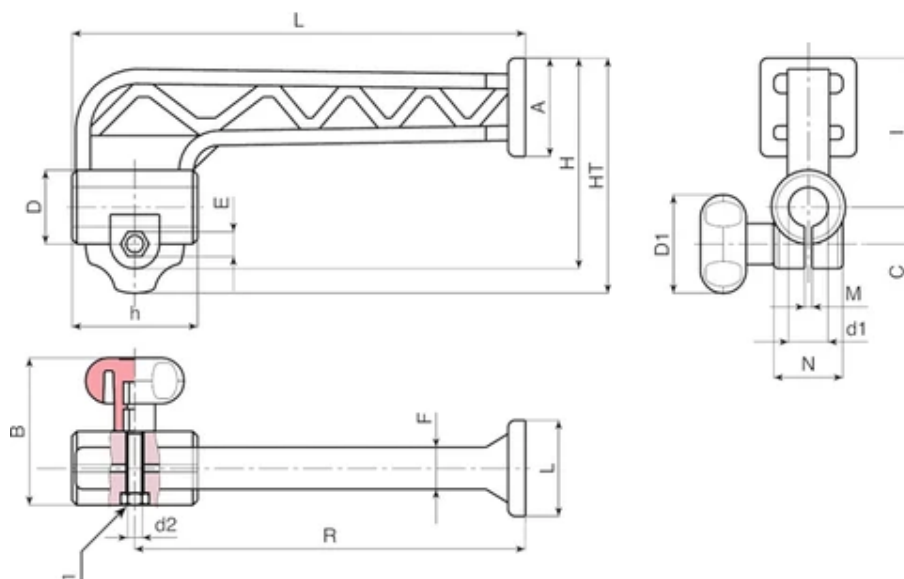

Code	Art.	R	L	H	HT	D	D1	A	B	C	E	F	I	M	N	h	d1
R809130.0001	R809130.TD1201	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	12
R809130.0002	R809130.TD1301	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	13
R809130.0003	R809130.TD1601	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	16
R809158.0001	R809158.TD1601	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	16
R809158.0002	R809158.TD2001	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	20

Code	Art.	d2	Gewicht (g)
R809130.0001	R809130.TD1201	M6	70
R809130.0002	R809130.TD1301	M6	70
R809130.0003	R809130.TD1601	M6	67
R809158.0001	R809158.TD1601	M6	130
R809158.0002	R809158.TD2001	M6	130