

## VROUWELIJKE KOPPELING VOOR LASPANEEL

Attacchi rapidi DINS

### Materiaal:

Fenolhars.

Bestand tegen oliën en vetten.

Bestendig aan hoge temperaturen.

### Oppervlak:

Glanzend.

### Kleur:

Zwart (RAL 9011).

### Inzetstuk:

(1) Messing inzetstuk met vrouwelijke koppeling EN 60794:12.

(4) F25-00:

Getande ring in gebruieneerd staal DIN 6798.

(4) F35-00:

Gegolfde ring in gebruieneerd staal DIN 137.

(4) F70-95:

Gegolfde ring in gebruieneerd staal DIN 137.

(5) Geel gepassiveerde stalen zeskantmoer met schroefdraad.

(6) Splitring in gebruieneerd staal UNI 1751.


(7) Geel gepassiveerde stalen ring.

(8) Geel gepassiveerde zeskantschroef DIN933/UNI 5739.

### Speciale verzoeken:

Geen.



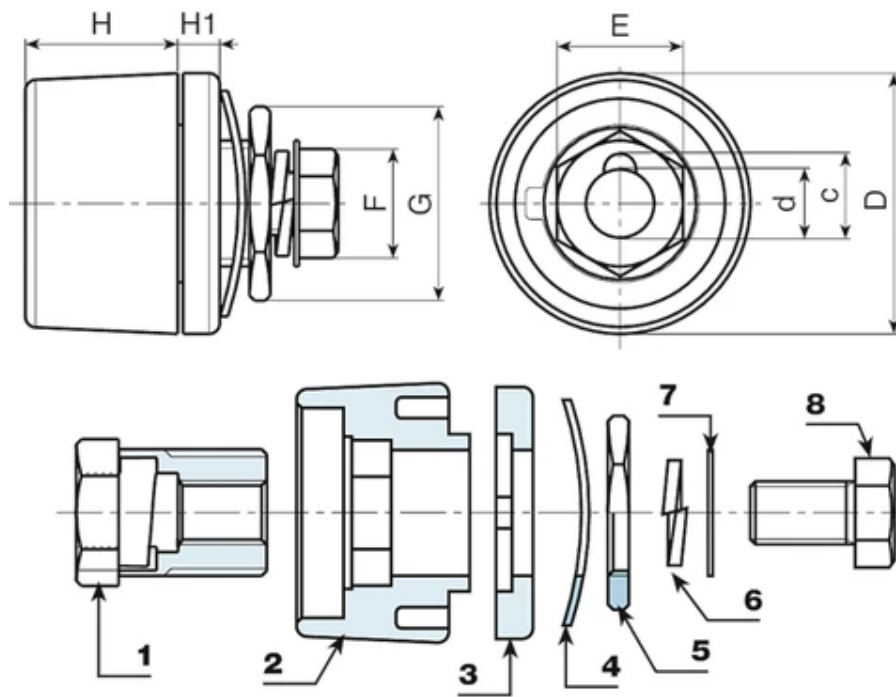

| Code      | art.       | D    | H  | H1 | d  | c  | E  | F  | G  | Gewicht (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|------|----|----|----|----|----|----|----|-------------|----------|
| S111.0001 | S111.F2500 | 33   | 14 | 4  | 9  | 11 | 14 | 13 | 22 | 50          | 200      |
| S111.0008 | S111.F3550 | 50.5 | 29 | 7  | 13 | 16 | 21 | 17 | 27 | 153         | 400      |
| S111.0010 | S111.F7095 | 50.5 | 29 | 7  | 13 | 16 | 24 | 19 | 32 | 202         | 500      |