

## SCHIJFMAGNEET IN FERRIET MET STALEN HULS EN DOORLOPENDE SCHROEFDRAADBORING

Magneti Ferrite

### Materiaal:

- (1) Huls in gedraaid automatenstaal met doorlopende schroefdraadboring (tolerantie schroefdraad 6H).
- (2) Vlakke magneet in ferriet.
- (3) Afstandsring in plastic.

### Oppervlak:


Glad.

### Kleur:

Standaard blauw verzinkt.

### Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stalen huls van model T410M zwart worden verzinkt (bestendigheid van 720 uur tegen zoute nevel).

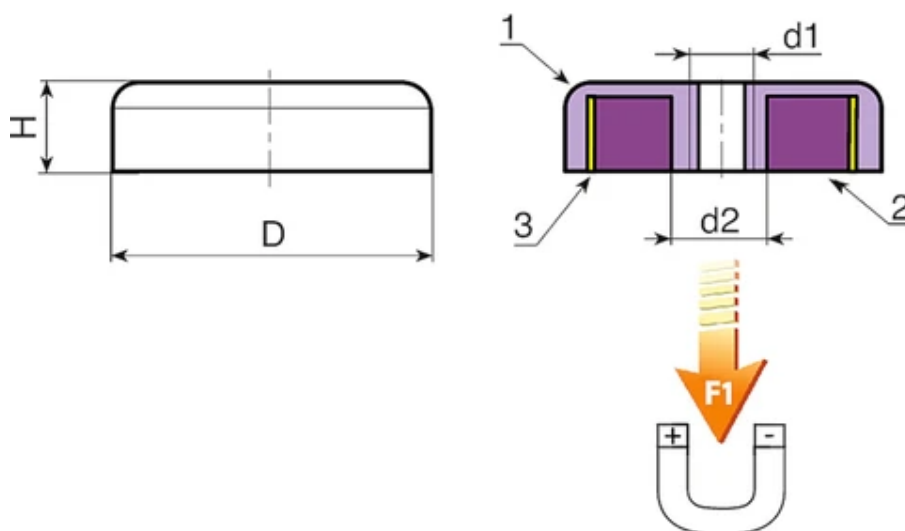

| Code         | art.          | D       | H +0,5/-0,2 | d2  | d1 6H | Gewicht (g) | F1 (N) |
|--------------|---------------|---------|-------------|-----|-------|-------------|--------|
| T410025.0003 | T410025.VZM04 | 25 ±0,1 | 7           | 5,2 | M4    | 18          | 36     |
| T410032.0003 | T410032.VZM04 | 32 ±0,1 | 7           | 5,2 | M4    | 29          | 75     |

| Code         | art.          | D             | H +0,5/-0,2 | d2   | d1 6H | Gewicht (g) | F1 (N) |
|--------------|---------------|---------------|-------------|------|-------|-------------|--------|
| T410040.0003 | T410040.VZM04 | 40 +0,2/ -0,1 | 8           | 5,2  | M4    | 53          | 90     |
| T410050.0003 | T410050.VZM06 | 50 +0,2/ -0,1 | 10          | 12   | M6    | 94          | 170    |
| T410050.0004 | T410050.VZM08 | 50 +0,2/ -0,1 | 10          | 12   | M8    | 94          | 170    |
| T410063.0003 | T410063.VZM08 | 63 +0,3/ -0,1 | 14          | 13   | M8    | 206         | 290    |
| T410080.0002 | T410080.VZM08 | 80 +0,3/ -0,1 | 18          | 14,5 | M8    | 472         | 550    |
| T410080.0003 | T410080.VZM10 | 80 +0,3/ -0,1 | 18          | 14,5 | M10   | 466         | 550    |