

SCHIJFMAGNEET IN FERRIET MET VERZINKTE STALEN HULS EN UITSTEKENDE BUS MET BINNENDRAAD

Magneti Ferrite

Materiaal:

(2) Vlakke magneet in ferriet.

(3) Afstandsring in plastic.

T418:

(1) Huls in gedraaid automatenstaal met blinde uitstekende bus met binnendraad.

T418CIN:

(1) Huls in gedraaid RVS (AISI 304) met blinde uitstekende bus met binnendraad (tolerantie schroefdraad 6H).

Oppervlak:

Glad.

Kleur:

T418:

Standaard blauw verzinkt.


T418CIN:

Natuurlijk.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stalen huls van model T418 zwart worden verzinkt (bestendigheid van 720 uur tegen zoute nevel).



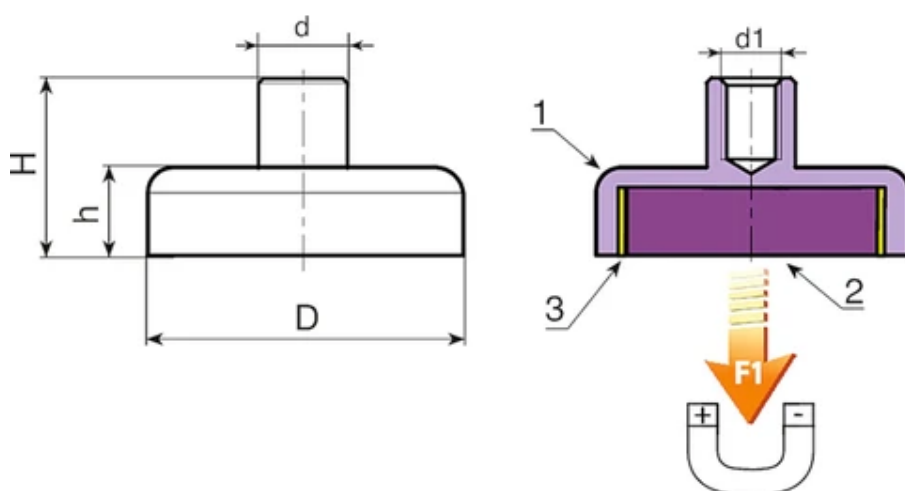

Versie VZM: met verzinkte huls

Code	art.	D	h	H	d $\pm 0,2$	d1 6H	Gewicht (g)	F1 (N)
T418010.0001	T418010.VZM03	10 $\pm 0,1$	4,5 $+0,2/-0,1$	11,5 $+0,3/-0,2$	6	M3	3	4
T418013.0001	T418013.VZM03	13 $\pm 0,1$	4,5 $+0,2/-0,1$	11,5 $+0,3/-0,2$	6	M3	4	10
T418016.0001	T418016.VZM03	16 $\pm 0,1$	4,5 $+0,2/-0,1$	11,5 $+0,3/-0,2$	6	M3	6	18
T418020.0001	T418020.VZM03	20 $\pm 0,1$	6 $+0,2/-0,1$	13 $+0,3/-0,2$	6	M3	11	30
T418025.0002	T418025.VZM04	25 $\pm 0,1$	7 $+0,3/-0,2$	15 $+0,5/-0,3$	8	M4	20	40
T418032.0002	T418032.VZM04	32 $\pm 0,2$	7 $+0,3/-0,2$	15 $+0,5/-0,3$	8	M4	31	80
T418036.0001	T418036.VZM04	36 $\pm 0,2$	7,7 $+0,3/-0,2$	16 $+0,5/-0,3$	8	M4	42	100
T418040.0002	T418040.VZM05	40 $\pm 0,2$	8 $+0,3/-0,2$	18 $+0,5/-0,3$	10	M5	59	125
T418047.0001	T418047.VZM06	47 $\pm 0,2$	9 $+0,4/-0,2$	20,5 $+0,6/-0,3$	12	M6	91	180
T418050.0002	T418050.VZM06	50 $\pm 0,2$	10 $+0,4/-0,2$	22 $+0,6/-0,3$	12	M6	111	220
T418057.0001	T418057.VZM06	57 $\pm 0,2$	10,5 $+0,5/-0,2$	22,5 $+0,7/-0,3$	12	M6	153	280
T418063.0002	T418063.VZM08	63 $+0,3/-0,1$	14 $+0,5/-0,2$	30 $+0,7/-0,3$	15	M8	245	350
T418080.0001	T418080.VZM10	80 $+0,3/-0,1$	18 $+0,5/-0,2$	34 $+0,7/-0,3$	20	M10	499	600
T418100.0001	T418100.VZM12	100 $+0,5/-0,1$	22 $+0,5/-0,2$	43 $+0,7/-0,3$	22	M12	956	900
T418125.0001	T418125.VZM14	125 $+0,5/-0,1$	26 $+0,5/-0,2$	50 $+0,7/-0,3$	25	M14	1.720	1.300

Versie HNM: met RVS huls (AISI 304)

Code	art.	D	h	H	d $\pm 0,2$	d1 6H	Gewicht (g)	F1 (N)
T418025.0001	T418025.HNM05CIN	25 $\pm 0,1$	7 $+0,3/-0,2$	16 $+0,5/-0,3$	8	M5	20	32
T418032.0001	T418032.HNM05CIN	32 $\pm 0,2$	7 $+0,3/-0,2$	16 $+0,5/-0,3$	8	M5	31	64

Code	art.	D	h	H	d ±0,2	d16H	Gewicht (g)	F1 (N)
T418040.0001	T418040.HNM05CIN	40 ±0,2	8 +0,3/-0,2	16,5 +0,5/-0,3	8	M5	56	100
T418050.0001	T418050.HNM05CIN	50 ±0,2	10 +0,4/-0,2	18,5 +0,6/-0,3	8	M5	105	175
T418063.0001	T418063.HNM05CIN	63 +0,3/-0,1	14 +0,5/-0,2	22 +0,7/-0,3	8	M5	228	280