

## SCHIJFMAGNEET IN NEODYMIUM MET VERZINKTE STALEN HULS EN UITSTEKENDE BUS MET BINNENDRAAD

Magneti Neodimio (NdFeB)

### Materiaal:

- (1) Huls in gedraaid automatenstaal met blinde uitstekende bus met binnendraad (tolerantie schroefdraad 6H).
- (2) Vlakke magneet in ferriet.
- (3) Afstandsring in plastic.

### Oppervlak:


Glad.

### Kleur:

Standaard blauw verzinkt.

### Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de stalen huls van model T419 zwart worden verzinkt (bestendigheid van 720 uur tegen zoute nevel).

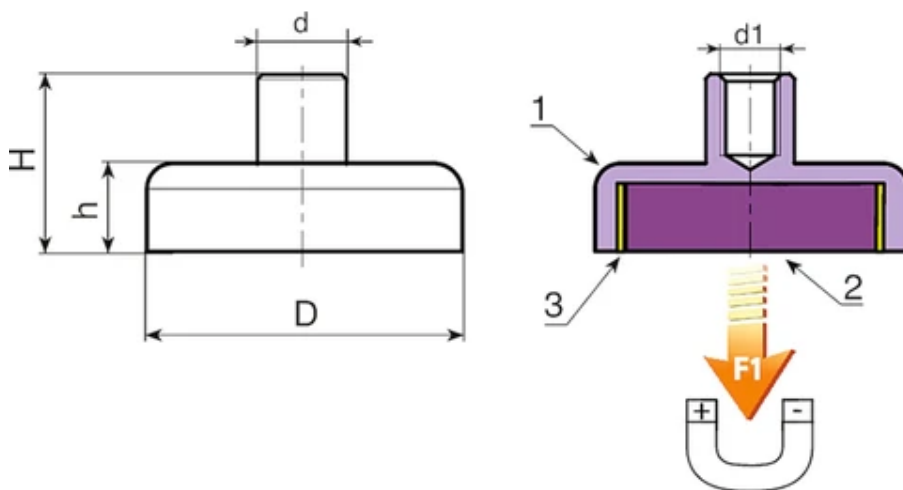

| Code         | art.          | D       | h ±0,2 | H              | d ±0,2 | d1 6H | Gewicht (g) | F1 (N) |
|--------------|---------------|---------|--------|----------------|--------|-------|-------------|--------|
| T419006.0001 | T419006.VZM03 | 06 ±0,1 | 4,5    | 11,5 +0,3/-0,2 | 6      | M3    | 2           | 5      |
| T419008.0001 | T419008.VZM03 | 08 ±0,1 | 4,5    | 11,5 +0,3/-0,2 | 6      | M3    | 3           | 13     |

| Code         | art.          | D       | h ±0,2 | H              | d ±0,2 | d1 6H | Gewicht (g) | F1 (N) |
|--------------|---------------|---------|--------|----------------|--------|-------|-------------|--------|
| T419010.0001 | T419010.VZM03 | 10 ±0,1 | 4,5    | 11,5 +0,3/-0,2 | 6      | M3    | 4           | 25     |
| T419013.0001 | T419013.VZM03 | 13 ±0,1 | 4,5    | 11,5 +0,3/-0,2 | 6      | M3    | 5           | 60     |
| T419016.0001 | T419016.VZM04 | 16 ±0,1 | 4,5    | 11,5 +0,3/-0,2 | 6      | M4    | 7           | 95     |
| T419020.0001 | T419020.VZM04 | 20 ±0,1 | 6      | 13 +0,3/-0,2   | 8      | M4    | 16          | 140    |
| T419025.0001 | T419025.VZM04 | 25 ±0,1 | 7      | 14 +0,5/-0,3   | 8      | M4    | 27          | 200    |
| T419032.0001 | T419032.VZM05 | 32 ±0,2 | 7      | 15,5 +0,5/-0,3 | 10     | M5    | 45          | 350    |
| T419040.0001 | T419040.VZM06 | 40 ±0,2 | 8      | 18 +0,5/-0,3   | 10     | M6    | 80          | 670    |