

CILINDERMAGNEET IN ALUMINIUM-NIKKEL-KOBALT MET VERZINKTE STALEN HULS EN BLINDE SCHROEFDRAADBORING

Magneti (AlNiCo)

Materiaal:

- (1) Huls in gedraaid automatenstaal met blinde schroefdraadboring (tolerantie schroefdraad 6H).
- (2) Cilindermagneet in Aluminium-Nikkel-Kobalt (AlNiCo).
- (3) Afstandsring in messing.

Oppervlak:



Glad.

Kleur:

Standaard blauw verzinkt.

Speciale verzoeken:

Geen.

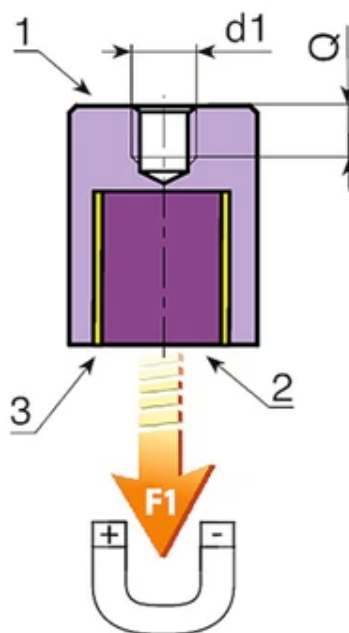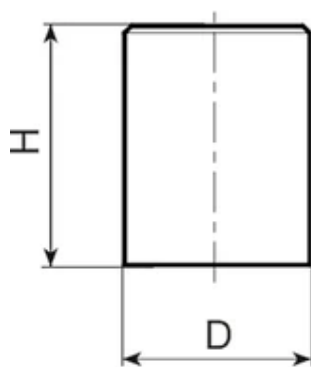

Code	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 6H	Q	Gewicht (g)	F1 (N)
T434006.0001	T434006.VZM03	06	20	M3	5	4	2
T434008.0001	T434008.VZM03	08	20	M3	5	7,5	4
T434010.0001	T434010.VZM04	10	20	M4	7	11	8,5

Code	art.	D ±0,1	H ±0,2	d1 6H	Q	Gewicht (g)	F1 (N)
T434013.0001	T434013.VZM04	13	20	M4	7	19	12
T434016.0001	T434016.VZM04	16	20	M4	5	30	20
T434020.0001	T434020.VZM06	20	25	M6	7	55	40
T434025.0001	T434025.VZM06	25	35	M6	9	121	60
T434032.0001	T434032.VZM08	32	40	M8	9	220	160
T434040.0001	T434040.VZM08	40	50	M8	12	436	240
T434050.0001	T434050.VZM10	50	60	M10	12	794	400
T434063.0001	T434063.VZM12	63	65	M12	14	1.274	660