

W118



C40

Aisi
303

RoHS
COMPLIANT

09

STALEN KNOP MET SCHROEFDRAADBORING

Impugnatura leva cambio

Materiaal:

W118B-W118H:

Staal met sterkteklasse 5.8.

W118CIN:

RVS (AISI 303).

Oppervlak:

W118...H (vernikkeld):

Gedraaid en gezandstraald

W118...B (gebruineerd) en W118...CIN (RVS):

Gedraaid en gepolijst.

Kleur:

W118...B:

Gebruineerd.

W118...H:

Vernikkeld.

W118...CIN:

Natuurlijk.


Boring:

Blinde schroefdraadboring gefreesd in massief metaal (tolerantie schroefdraad 6H).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de knoppen worden geleverd met een gepersonaliseerde boring d1.



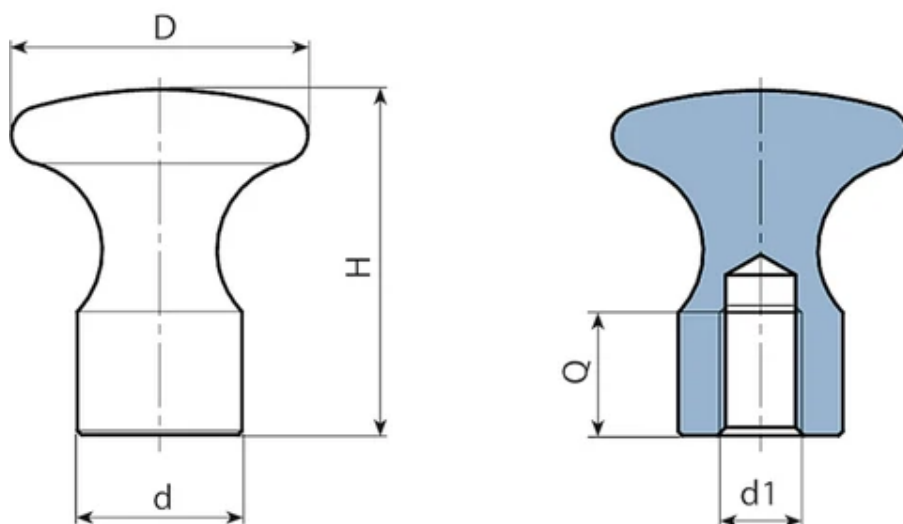

Versie W118....H - Vernikkeld

Code	art.	d	D	H	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W11816.0003	W11816.SM05H	10	16	18	M5	7	-
W11820.0003	W11820.SM06H	12	20	24	M6	9	-
W11825.0003	W11825.SM06H	14	25	29	M6	9	-
W11832.0003	W11832.SM08H	18	32	37	M8	12	-
W11836.0003	W11836.SM10H	20	36	42	M10	15	-

Versie W118....B - Gebruineerd

Code	Art.	d	D	H	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W11816.0002	W11816.SM05B	10	16	18	M5	7	-
W11820.0002	W11820.SM06B	12	20	24	M6	9	-
W11825.0002	W11825.SM06B	14	25	29	M6	9	-
W11832.0002	W11832.SM08B	18	32	37	M8	12	-
W11836.0002	W11836.SM10B	20	36	42	M10	15	-

Versie W118....CIN - In RVS (AISI 303)

Code	Art.	d	D	H	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W11816.0001	W11816.IM05CIN	10	16	18	M5	7	-
W11820.0001	W11820.IM06CIN	12	20	24	M6	9	-
W11825.0001	W11825.IM06CIN	14	25	29	M6	9	-

Code	Art.	d	D	H	d16H	Q	Gewicht (g)
W11832.0001	W11832.IM08CIN	18	32	37	M8	12	-
W11836.0001	W11836.IM10CIN	20	36	42	M10	15	-