W516

+135° -30° | PA6 +G.F. | AVP | RoHS COMPLIANT

01 VERSTELBARE METALEN SPANGREEP MET SCHUINE ARM EN DRAADBUS

Leve a scatto con vite

Materiaal:
(1-2-5) Lichaam, arm en geïndexeerd inzetstuk in staal met sterkteklasse 5.8.

Oppervlak:
(1-2-5) #tab# Gedraaid met lage ruwheid.
(6) #tab# Gesatineerd.

Kleur:
(1-2-5) Standaard gebruineerd.

Handgreep:
(6) Kogelknop I103 in zwart versterkt polyamide RAL 9011.

Bevestiging handgreep:
Vastgedraaid en gelijmd.

Boring:
Blinde draadbus (tolerantie boring 6H).

Veer:
(3) Veer in RVS (AISI 302).

Dop:
(4) Vastgekleefde aluminium afdekdoppen.

Speciale verzoeken:
Geen.

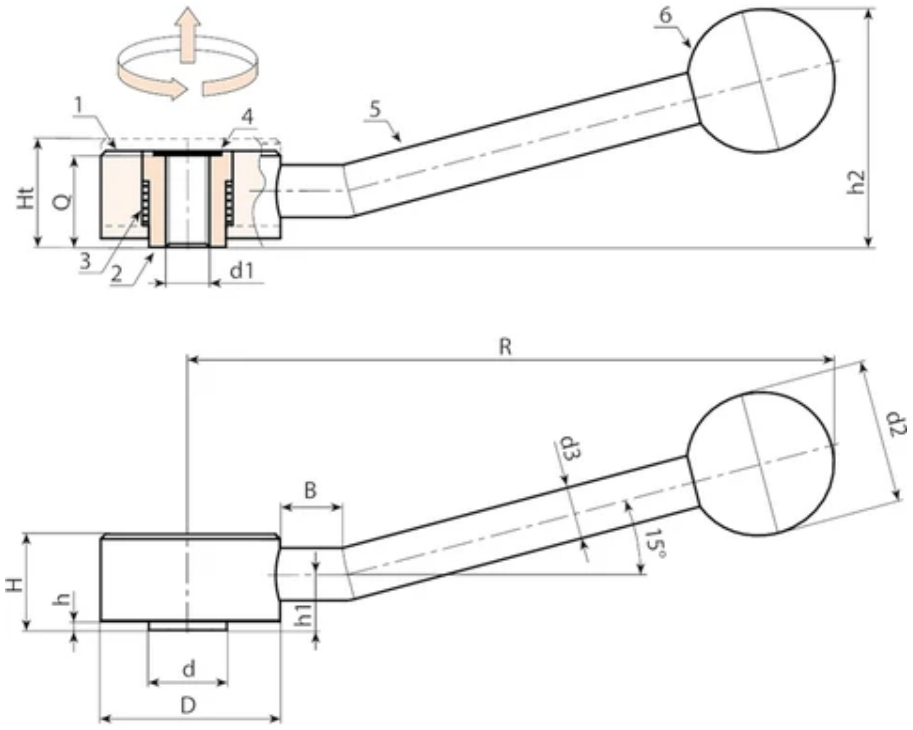

Code	Art.	D	R	d	B	H	Ht	h	h1	h2	d2	d3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W516114.0001	W516114.VBM0601	33	112	13,5	15	19	23	2	12	41	25	10	M6	18	166
W516114.0002	W516114.VBM0801	33	112	13,5	15	19	23	2	12	41	25	10	M8	18	164
W516146.0001	W516146.VBM1001	41	142	19	15	22	26	2	13,5	53	30	12	M10	21	295
W516146.0002	W516146.VBM1201	41	142	19	15	22	26	2	13,5	53	30	12	M12	21	290
W516165.0001	W516165.VBM1201	45	162	23	15	28	33	2	17	66	35	14	M12	27	467
W516165.0002	W516165.VBM1601	45	162	23	15	28	33	2	17	66	35	14	M16	27	451