

01

KNEVELMOER MET LOSSE KNEVEL EN SCHROEFDRAADBORING

Metalline Leve fisse varie

Materiaal:

Staal met sterkteklasse 5.8.

Oppervlak:

Gedraaid met lage ruwheid.

Kleur:

Gebruineerd.

Inzetstuk:

(1) Halvemaan-ring voor assen in gebruikteerd harmonisch staal (UNI 7434 type H).

(2) Veer in verzinkt staal.

(3) Kogel in verzinkt staal 7/32.

Greep:

Losse knevel geblokkeerd door stopringen op einde schuiftraject.

Boring:


Blinde schroefdraadboring gefreesd in massief metaal (tolerantie schroefdraad 6H).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de knevelmoeren worden geleverd met een gepersonaliseerde boring d1.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de knevelmoeren worden geleverd met diverse afwerkingen van de oppervlakte.



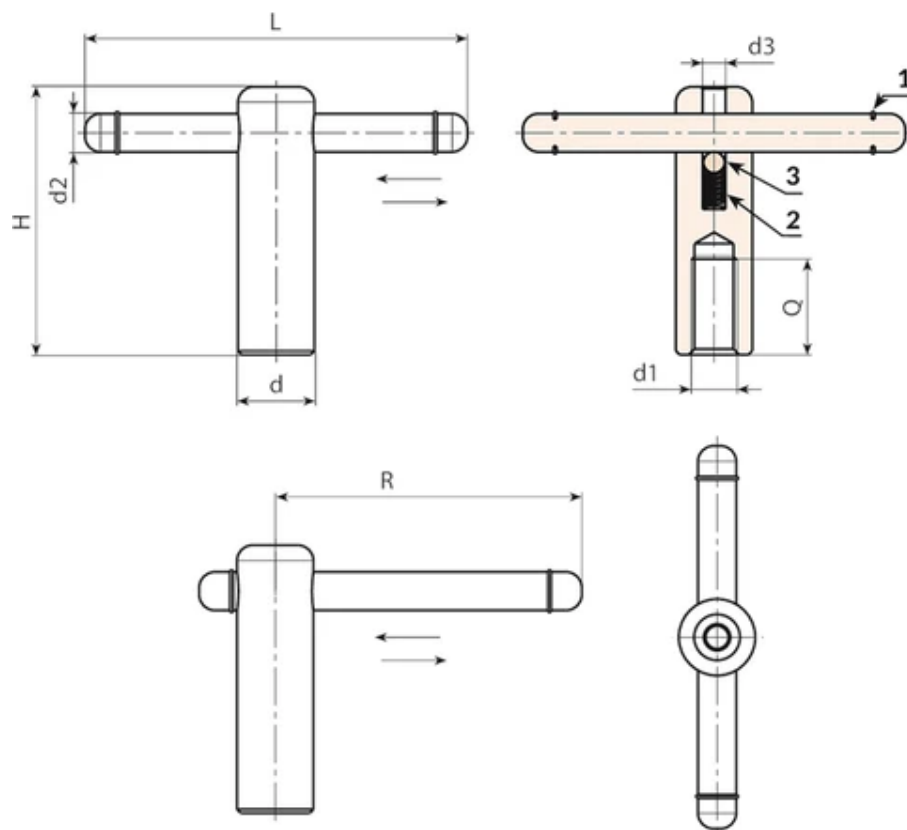

Code	Art.	d	L	H	R	d2	d3	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W700085.0001	W700085.VM10	18	85	62	71	8	6	M10	25	143
W700105.0001	W700105.VM12	20	105	72	86.5	10	6	M12	30	207
W700125.0001	W700125.VM16	24	125	87	104,5	12	6	M16	40	328
W700145.0001	W700145.VM20	30	145	97	121	16	6	M20	45	570