

01 KNEVELMOER MET VASTE KNEVEL EN SCHROEFDRAADBORING

Metalline Leve fisse varie

Materiaal:

Staal met sterkteklasse 5.8.

Oppervlak:

Gedraaid met lage ruwheid.

Kleur:

Gebruineerd.

Bevestiging greep:

Drukmontage. Niet verschuifbaar, noch demonteerbaar.



Boring:

Blinde schroefdraadboring gefreesd in massief metaal (tolerantie schroefdraad 6H).

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de knevelmoeren worden geleverd met een gepersonaliseerde boring d1.

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de knevelmoeren worden geleverd met diverse afwerkingen van de oppervlakte.

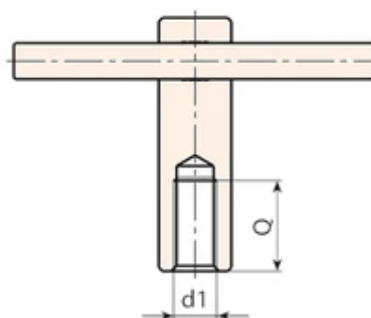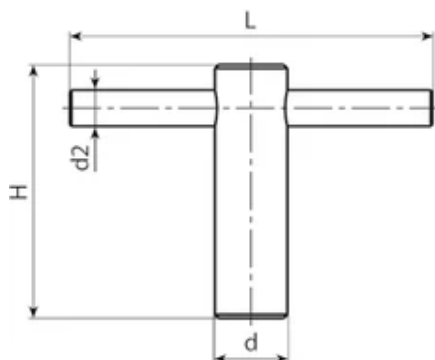

Code	art.	d	L	H	d2	d1 6H	Q	Gewicht (g)
W701085.0001	W701085.VM10	18	85	62	8	M10	25	145
W701105.0001	W701105.VM12	20	105	72	10	M12	30	208
W701125.0001	W701125.VM16	24	125	87	12	M16	40	330
W701145.0001	W701145.VM20	30	145	97	16	M20	45	573