

GETAPTE BLOKKEERBOUT IN STAAL MET BLOKKEERSLEUF - MET KNOP

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiaal:

(3) Veer in RVS (AISI 301).

(4) Gelobde knop in versterkte polyamide. Niet demonteerbaar.
Bestand tegen oliën en vetten.

W810:

(2) Getapte zeskantmoer in staal met hoge sterkteklasse.

(1) Blokkeerpen in gehard staal met hoge sterkteklasse.

W810CIN:

(2) Getapte zeskantmoer in RVS (AISI 303)

(1) Blokkeerpen in RVS (AISI 303).

Oppervlak:

(4) Gesatineerd.

(1-2) Glad.

Kleur:

(4) Zwart (RAL 9011).

W810:

(1-2) Gebruineerd.

W810 CIN:

(1-2) Natuurlijk.


OPGELET:

> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de knop worden geleverd in de kleuren van de kleurentabel.



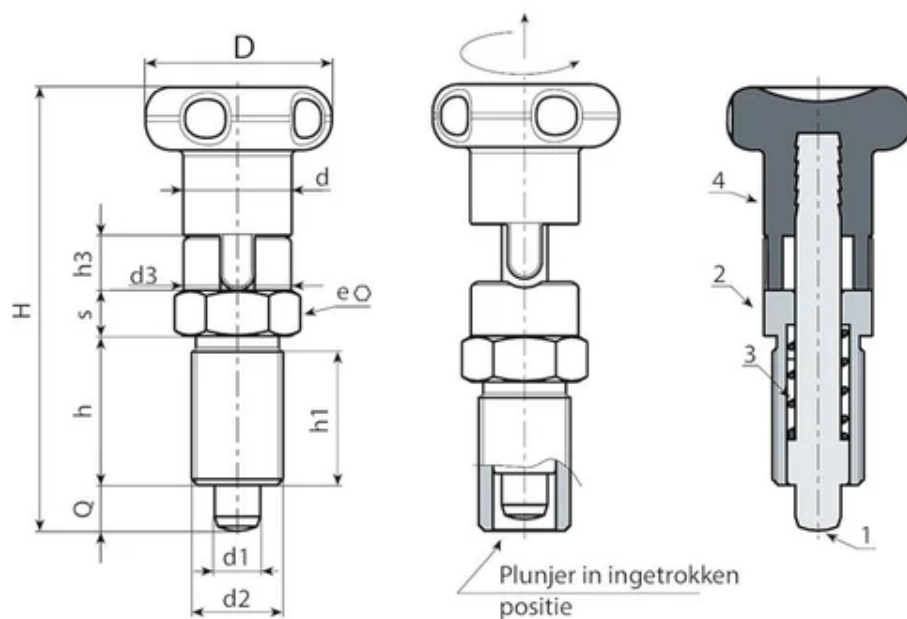

Versie W810 - in gebruineerd staal

Code	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Gewicht (g)
W810.0005	W810.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0006	W810.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0007	W810.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0008	W810.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142

Versie W810 CIN - in RVS (AISI 303)

Code	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Gewicht (g)
W810.0001	W810.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0002	W810.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0003	W810.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0004	W810.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142