

01

DŹWIGNIA STAŁA Z GWINTOWANĄ TULEJĄ

Leve fisse

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).


Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

(*)Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

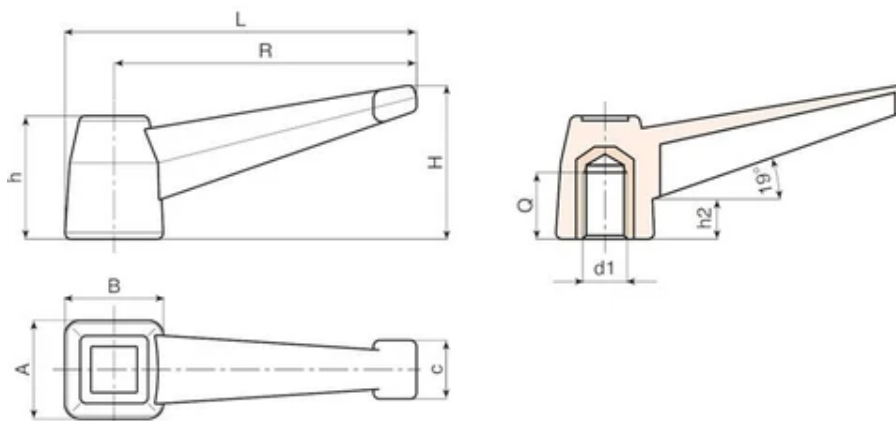

Kod	Art.	L	R	H	A	B	c	h	h2	d1 6H	Q	Waga (g)
A52498.0001	A52498.TM1201	112	96	51	32	32	19	40	12	M12	19	64

Kod	Art.	L	R	H	A	B	c	h	h2	d16H	Q	Waga (g)
A52498.0002	A52498.TM1401	112	96	51	32	32	19	40	12	M14	19	68
A52498.0003	A52498.TM1601	112	96	51	32	32	19	40	12	(*) M16	16	80