

01

## DŹWIGNIA STAŁA Z GWINTOWANYM SWORZNIEM

Leve fisse

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).


### Wkładki:

Gwintowany kołek ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

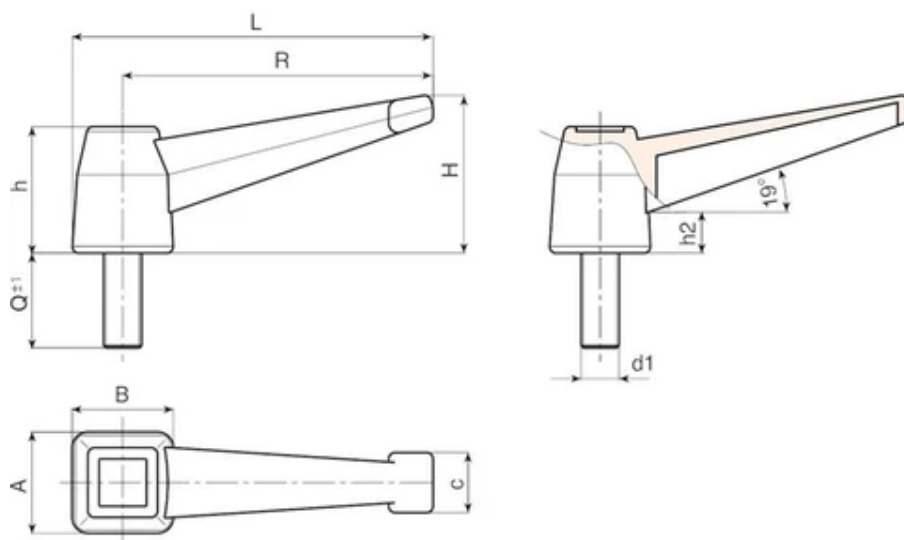

| Kod         | Art.             | L   | R  | H  | A  | B  | c  | h  | h2 | LM  | d1 6g | Q  | Waga (g) |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|----|----------|
| A52598.0002 | A52598.TM10X4001 | 112 | 96 | 51 | 32 | 32 | 19 | 40 | 12 | 100 | M10   | 40 | 90       |

| Kod         | Art.             | L   | R  | H  | A  | B  | c  | h  | h2 | LM  | d1 6g | Q  | Waga (g) |
|-------------|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|----|----------|
| A52598.0005 | A52598.TM12X4001 | 112 | 96 | 51 | 32 | 32 | 19 | 40 | 12 | 100 | M12   | 40 | 104      |
| A52598.0018 | A52598.TM16X4001 | 112 | 96 | 51 | 32 | 32 | 19 | 40 | 12 | 100 | M16   | 40 | 164      |

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.

LM = Maksymalna długość tłoczona.