

01

DŹWIGNIA STAŁA Z GWINTOWANĄ TULEJĄ

Leve fisse

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).


Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

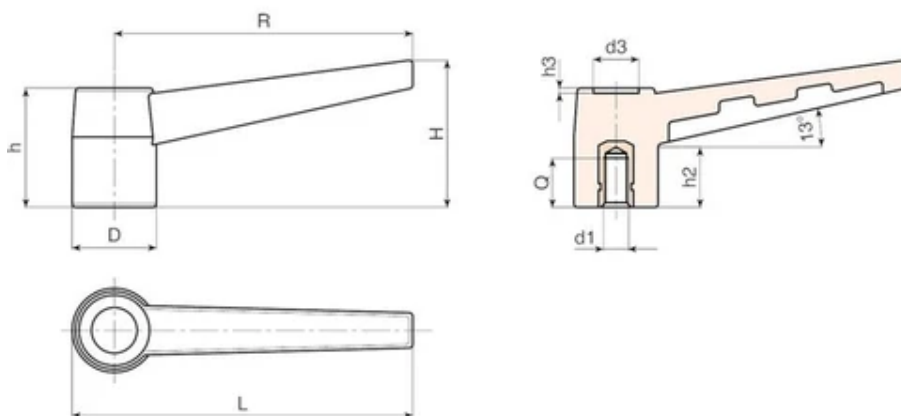

Kod	Art.	L	R	H	D	h	h2	h3	d3	d1 6H	Q	Waga (g)
A52843.0001	A52843.TM0501	50	43	21.5	15	19	9	1	7	M5	10	8

Kod	Art.	L	R	H	D	h	h2	h3	d3	d1 6H	Q	Waga (g)
A52843.0002	A52843.TM0601	50	43	21.5	15	19	9	1	7	M6	10	8
A52868.0001	A52868.TM0601	78	68	36	21	28.5	11	2	10	M6	10	24
A52868.0002	A52868.TM0801	78	68	36	21	28.5	11	2	10	M8	15	22
A52883.0001	A52883.TM0601	93	83	40	24	34	18	2	13	M6	10	30
A52883.0002	A52883.TM0801	93	83	40	24	34	18	2	13	M8	15	32
A52883.0003	A52883.TM1001	93	83	40	24	34	18	2	13	M10	14	32