

01

DŹWIGNIA STAŁA "EUROMODEL" Z GWINTOWANĄ TULEJĄ

Leve fisse

Materiały:

Technopolimer specjalny, wzmocniony włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).


Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

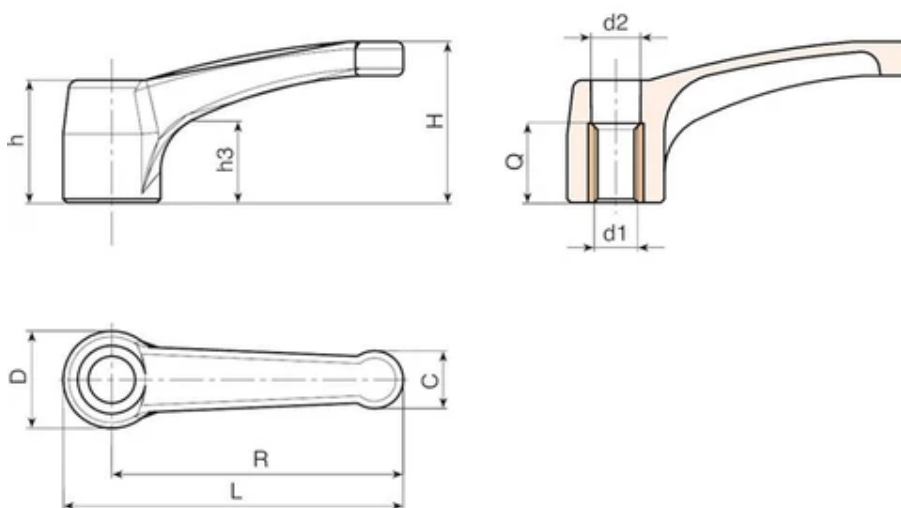

Kod	Art.	L	R	H	D	c	h	h1	d2	d1 6H	Q	Waga (g)
A530094.0001	A530094.TM1201	109	94	48.5	30	18	35.5	49	16	M12	22	81