

01

DŹWIGNIA ZATRZASKOWA Z GWINTOWANĄ TULEJĄ INOX Z PRZYCISKIEM

Leve a scatto con pulsante

Materiały:

Technopolimer specjalny, wzmocniony włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor korpusu dźwigni i wkładki:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Przycisk:

Przycisk z czarnego poliamidu (RAL 9011).

Alternatywne kolory korpusów dźwigni i przycisku:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Szary (RAL 7035 cod. 13).


Sprężyna:

Sprężyna ze stali inox (AISI 302).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.



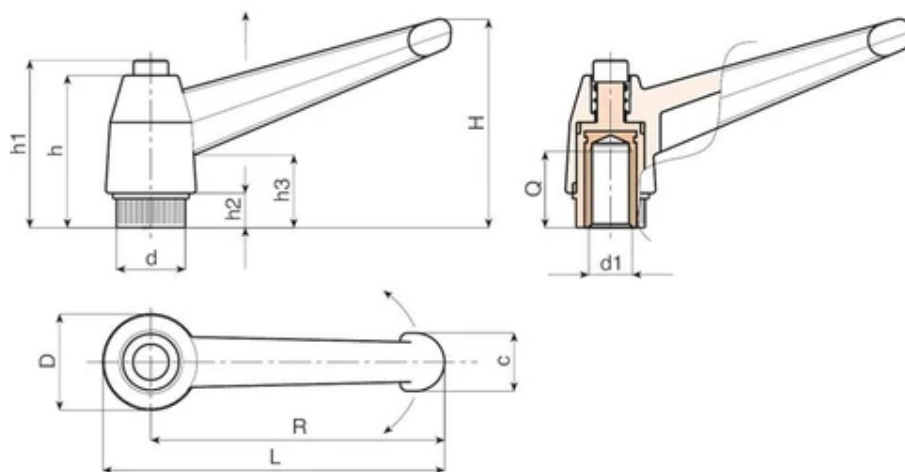

Kod	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	Waga (g)
A562043.0002	A562043.TM0401CIN	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M4	10	14
A562043.0005	A562043.TM0501CIN	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M5	9	14
A562043.0010	A562043.TM0601CIN	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M6	9	14
A562065.0003	A562065.TM0601CIN	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M6	15	28
A562065.0009	A562065.TM0801CIN	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M8	15	26
A562083.0005	A562083.TM0801CIN	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M8	17	52
A562083.0009	A562083.TM1001CIN	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M10	17	48
A562083.0017	A562083.TM1201CIN	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M12	16	48
A562104.0003	A562104.TM1001CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M10	20	114
A562104.0007	A562104.TM1201CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M12	22	106
A562104.0011	A562104.TM1401CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M14	21	100
A562104.0015	A562104.TM1601CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M16	23	100