

01

DŹWIGNIA ZATRZASKOWA "EUROMODEL" Z PRZYCISKIEM ZE SZTUCZNEGO TWORZYWA Z GWINTOWANĄ TULEJĄ

Leve a scatto con pulsante

Dźwignia zatraskowa z przyciskiem stanowi tańszą wersję w porównaniu z dźwignią mocowaną na śrubę. Natomiast wytrzymałość i odporność na zamykanie są identyczne. Kształt i możliwość uniesienia korpusu uchwytu oraz ustawienia go pod innym kątem sprawia, że ten uchwyt można stosować w ciasnych przestrzeniach, w których nie ma miejsca na pełny obrót, np. w obrabiarkach, w maszynach do obróbki drewna, maszynach pakujących lub jakichkolwiek innych urządzeniach lub maszynach. Doskonale sprawdza się w takich sektorach, jak oświetlenie przemysłowe, profesjonalny fitness (sprzęt do ćwiczeń i rowery).

Materiały:

Technopolimer specjalny, wzmocniony włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor korpusu dźwigni i wkładki:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Przycisk:

Przycisk z czarnego poliamidu (RAL 9011).

Sprężyna:

Sprężyna ze stali inox (AISI 302).

Alternatywne kolory korpusów dźwigni i przycisku:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).


Szary (RAL 7035 cod. 13).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.



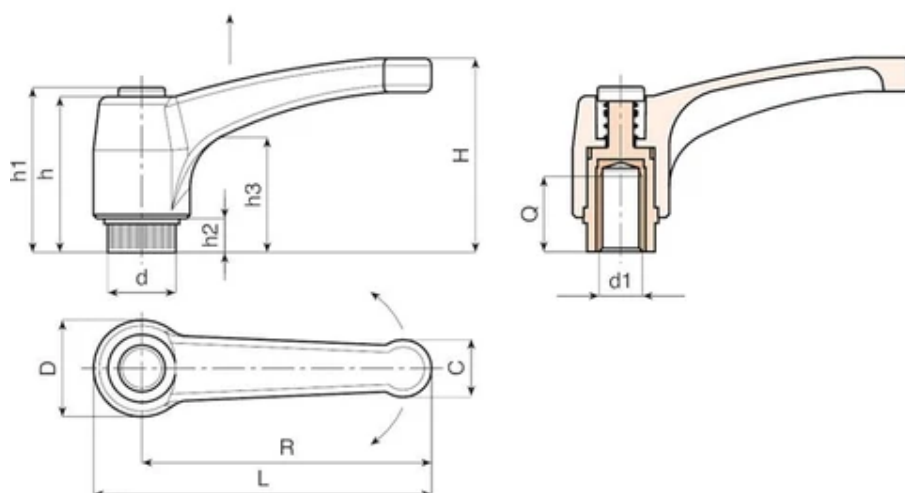

Kod	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	Waga (g)
A582043.0001	A582043.TM0401	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M4	8	15
A582043.0004	A582043.TM0501	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	10	15
A582043.0011	A582043.TM0601	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	10	14
A582052.0002	A582052.TM0601	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M6	14	31
A582052.0006	A582052.TM0801	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M8	14	30
A582052.0018	A582052.TM1001	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M10	14	30
A582065.0001	A582065.TM0601	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A582065.0006	A582065.TM0801	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A582065.0022	A582065.TM1001	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A582080.0001	A582080.TM0801	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A582080.0012	A582080.TM1001	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A582080.0032	A582080.TM1201	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A582094.0001	A582094.TM0801	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A582094.0004	A582094.TM1001	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A582094.0009	A582094.TM1201	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83
A582108.0002	A582108.TM1201	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	22	144
A582108.0006	A582108.TM1401	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	21	146
A582108.0008	A582108.TM1601	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	23	149