

UCHWYT WPUSZCZANY Z MOCOWANIEM WCISKANYM

Maniglie scaricate

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Mocowanie:

Wciskowy.

Wywiercić otwory w blasze, zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi w tabeli rysunku technicznego. Wymiary otworu różnią się w zależności od grubości blachy. Przed montażem uchwytu usunąć zadziory powstałe w wyniku wiercenia.


W celu przeprowadzenia prawidłowego montażu, przestrzegać kolejności przedstawionej na rysunkach:

1. W pierwszej kolejności wprowadzić dłuższą stronę uchwytu, która odpowiada jego grubszej i bardziej wypukłej części.
2. Obrócić uchwyt i oprzeć stronę z wypustkami w pobliżu otworu.
3. Docisnąć uchwyt ręką, aż do jego zablokowania w gnieździe.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.



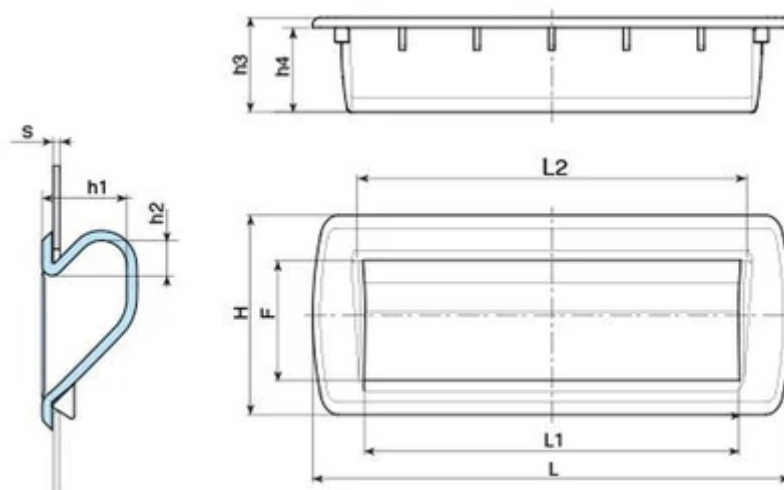

Kod	art.	L	H	F	h1	h2	h3	h4	L1	L2	Waga (g)
B460096.0001	B460096.T01	96	40	26	17	7	19	17	75	78	18