

POKRĘTŁO TRÓJRAMIENNE Z OTWOREM GŁADKIM I GWINTOWANYM

Volantini a braccia

Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).



Wkładka główna:

Wersja PON:

Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wersja TM:

Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6H).

Wersja TD:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu.


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, przy minimalnej ilości 50 sztuk, wkładki mogą być dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym wykończeniem.

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętko może być wykonane w kolorze pomarańczowym (RAL 2004 kod 02).

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.

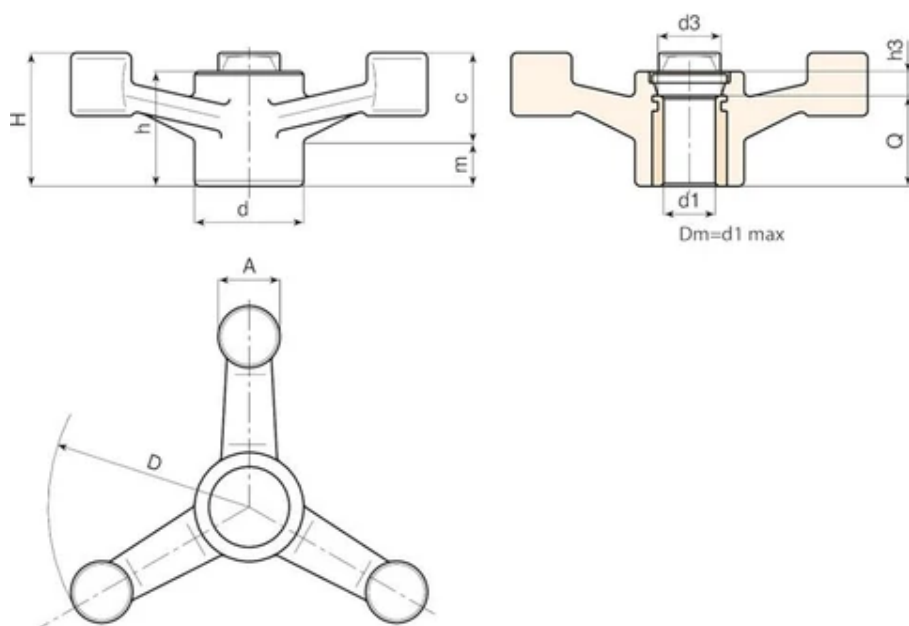

Wersja PON z tuleją mosiężną z przelotowym otworem gwintowanym.

Kod	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Waga (g)
D214140.0020	D214140.TM1401PON	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M14	32	127

Uwaga: przy minimum 50 sztukach można wyprodukować średnicę d1 z wymiarami na życzenie.

Wersja TM z tuleją z otworem gwintowanym przelotowym ze stali ocynkowanej.

Kod	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Waga (g)
D214140.0019	D214140.TM1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M12	32	195
D214140.0021	D214140.TM1601P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M16	32	205
D214180.0015	D214180.TM1601P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M16	32	265
D214180.0017	D214180.TM1801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M18	32	270
D214220.0013	D214220.TM1401P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M14	32	290
D214220.0014	D214220.TM1601P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M16	32	290
D214220.0018	D214220.TM1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M18	32	274

Uwaga: przy minimum 50 sztukach można wyprodukować średnicę d1 z wymiarami na życzenie.

Wersja TD z tuleją z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja H10).

Kod	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Waga (g)
D214140.0005	D214140.TD0801P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	8	32	232

Kod	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Waga (g)
D214140.0006	D214140.TD1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	12	32	220
D214180.0002	D214180.TD0801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	22	8	32	264
D214220.0003	D214220.TD0801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	8	32	338
D214220.0010	D214220.TD1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	18	32	330

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10 ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).