

KORBKA Z GWINTOWANĄ TULEJĄ I OBROTOWĄ RĘKOJĘŚCIĄ

Manovelle con foro filettato

Normalmente è abbinata ad un asse di un macchinario, ed è il modello più economico che può espletare tale servizio. La sua forma a mono-braccio ne facilita la produzione e ne riduce il peso, consentendo di essere prodotta anche in grandi dimensioni (raggio 185mm.). Questo porta ad ingrandire il raggio con cui viene applicata la forza consentendo di moltiplicare la forza di rotazione, di fissaggio oppure di avere grande velocità di rotazione consentendo grandi spostamenti. In fatti alla fine c'è sempre un manico girevole che facilita l'impugnabilità e che si adatta alla rotazione della mano per evitare sforzi. In questo modello E215, Il foro dell'inserto è filettato e per fissarlo all'albero è sufficiente un controdado; mentre il manico abbinato è il modello Manico girevole M144, che è il modello base più economico. Sono disponibili varianti con manici girevoli e pieghevoli di vario tipo. Spesso, in abbinamento a tale prodotto, si monta un numeratore K600, con la funzione di indicare lo spostamento fatto tramite un sistema di ingranaggi e display numerico. Anche per questo modello troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile in diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e segchetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. La manovella con manico E215 è fatta con materiali a base di poliammide rinforzata. Questo modello è una versione base, ma può essere richiesto con diversi modelli di manici girevoli, pieghevoli, (manovella con manico, manovella a scatto, manovella con manico pieghevole, manovella in metallo, manovella di manovra, ecc.)

Materiale:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Błękit (RAL 5015 kod 07).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

(*)Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wkładka boczna:

Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym.

Rękojeść boczna:


Rękojeść obrotowa art. M144.



Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw.

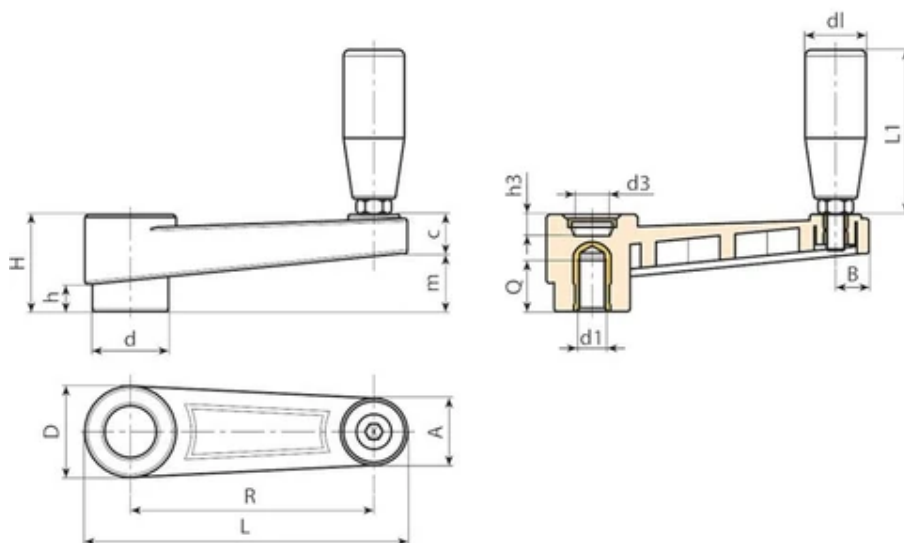

Kod	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d16H	Q	dl	L1
E215065.0002	E215065.TM0801	88,5	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	M8	13	19	54
E215065.0005	E215065.TM1001	88,5	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	M10	13	19	54
E215065.0007	E215065.TM1201	88,5	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	M12	13	19	54
E215080.0003	E215080.TM0801	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	M8	13	19	54
E215080.0004	E215080.TM1001	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	M10	13	19	54
E215080.0008	E215080.TM1201	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	M12	13	19	54
E215110.0003	E215110.TM1001	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	M10	13	21	66
E215110.0005	E215110.TM1201	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	M12	17	21	66
E215110.0007	E215110.TM1401	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	M14	17	21	66
E215140.0002	E215140.TM1201	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	M12	17	23,5	76,5
E215140.0005	E215140.TM1401	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	M14	17	23,5	76,5
E215140.0006	E215140.TM1601	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	(*) M16	17	23,5	76,5
E215185.0001	E215185.TM1201	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	M12	17	25,5	87
E215185.0003	E215185.TM1401	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	M14	17	25,5	87
E215185.0004	E215185.TM1601	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	(*) M16	17	25,5	87

Kod	Art.	Waga (g)
E215065.0002	E215065.TM0801	67

Kod	Art.	Waga (g)
E215065.0005	E215065.TM1001	70
E215065.0007	E215065.TM1201	73
E215080.0003	E215080.TM0801	83
E215080.0004	E215080.TM1001	87
E215080.0008	E215080.TM1201	90
E215110.0003	E215110.TM1001	135
E215110.0005	E215110.TM1201	137
E215110.0007	E215110.TM1401	140
E215140.0002	E215140.TM1201	238
E215140.0005	E215140.TM1401	223
E215140.0006	E215140.TM1601	251
E215185.0001	E215185.TM1201	312
E215185.0003	E215185.TM1401	320
E215185.0004	E215185.TM1601	331