

06

## POKRĘTŁO KRZYŻOWE PEŁNE Z GWINTOWANĄ TULEJĄ PRZELOTOWĄ

Volantini a croce

### Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Wkładki:

Wersja F188:

Tuleja mosiężna z przelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wersja F188PIN:


Tuleja z przelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.



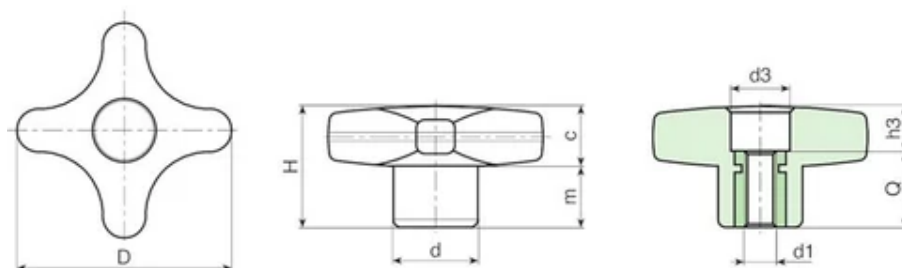

**Wersja F188: z mosiężną wkładką.**

| Kod         | Art.          | D  | H    | d  | c    | m    | d3 | h3  | d1 6H | Q  | Waga (g) |
|-------------|---------------|----|------|----|------|------|----|-----|-------|----|----------|
| F18832.0001 | F18832.TM0401 | 32 | 23   | 15 | 11   | 11   | 10 | 5   | M4    | 18 | 9        |
| F18832.0004 | F18832.TM0501 | 32 | 23   | 15 | 11   | 11   | 10 | 5   | M5    | 18 | 10       |
| F18832.0008 | F18832.TM0601 | 32 | 23   | 15 | 11   | 11   | 10 | 5   | M6    | 18 | 10.5     |
| F18832.0013 | F18832.TM0801 | 32 | 23   | 15 | 11   | 11   | 10 | 5   | M8    | 18 | 11       |
| F18840.0002 | F18840.TM0601 | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 12 | 6.5 | M6    | 18 | 13       |
| F18840.0007 | F18840.TM0801 | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 12 | 6.5 | M8    | 18 | 15       |
| F18840.0013 | F18840.TM1001 | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 12 | 6.5 | M10   | 18 | 16       |
| F18850.0001 | F18850.TM0601 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 11  | M6    | 18 | 23       |
| F18850.0004 | F18850.TM0801 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 11  | M8    | 18 | 24       |
| F18850.0008 | F18850.TM1001 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 11  | M10   | 18 | 25       |
| F18850.0012 | F18850.TM1201 | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 11  | M12   | 18 | 26       |
| F18860.0001 | F18860.TM0801 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 16 | 16  | M8    | 18 | 34       |
| F18860.0005 | F18860.TM1001 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 16 | 16  | M10   | 18 | 38       |
| F18860.0009 | F18860.TM1201 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 16 | 16  | M12   | 18 | 40       |
| F18860.0013 | F18860.TM1401 | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 16 | 16  | M14   | 18 | 45       |

**Wersja F188PIN: z wkładką ze stali inox (AISI 303).**

| Kod         | Art.             | D  | H  | d  | c  | m  | d3 | h3 | d1 6H | Q  | Waga (g) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----------|
| F18832.0006 | F18832.TM0501PIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 10 | 5  | M5    | 18 | 10       |
| F18832.0010 | F18832.TM0601PIN | 32 | 23 | 15 | 11 | 11 | 10 | 5  | M6    | 18 | 10.5     |

| Kod         | Art.             | D  | H    | d  | c    | m    | d3 | h3  | d16H | Q  | Waga (g) |
|-------------|------------------|----|------|----|------|------|----|-----|------|----|----------|
| F18832.0014 | F18832.TM0801PIN | 32 | 23   | 15 | 11   | 11   | 10 | 5   | M8   | 18 | 11       |
| F18840.0004 | F18840.TM0601PIN | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 12 | 6.5 | M6   | 18 | 13       |
| F18840.0009 | F18840.TM0801PIN | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 12 | 6.5 | M8   | 18 | 15       |
| F18840.0014 | F18840.TM1001PIN | 40 | 24.5 | 16 | 12   | 12.5 | 12 | 6.5 | M10  | 18 | 16       |
| F18850.0006 | F18850.TM0801PIN | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 11  | M8   | 18 | 24       |
| F18850.0010 | F18850.TM1001PIN | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 11  | M10  | 18 | 25       |
| F18850.0013 | F18850.TM1201PIN | 50 | 29   | 20 | 14   | 15   | 14 | 11  | M12  | 18 | 26       |
| F18860.0003 | F18860.TM0801PIN | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 16 | 16  | M8   | 18 | 34       |
| F18860.0007 | F18860.TM1001PIN | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 16 | 16  | M10  | 18 | 38       |
| F18860.0011 | F18860.TM1201PIN | 60 | 34   | 24 | 15.5 | 18.5 | 16 | 16  | M12  | 18 | 40       |