

06

POKRĘTŁO PEŁNE WYOBŁONE Z BAKELITU Z WKŁADKĄ Z GWINTOWANYM OTWOREM

Volantini in bakelite

Materiały:

- Żywica fenolowa.
- Odporna na oleje i tłuszcze.
- Odporna na wysokie temperatury.

Powierzchnia:

Błyszcząca.

Kolor:


Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H)

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

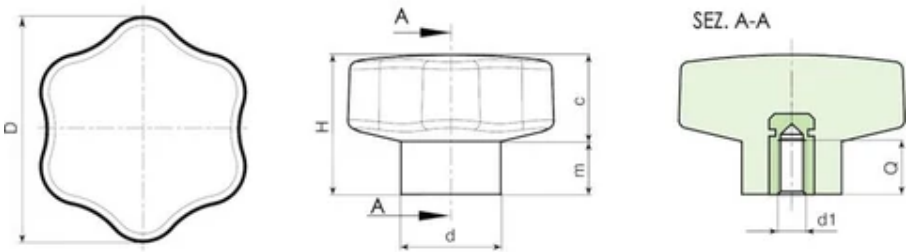

Kod	art.	D	d	H	m	c	d1 6H	Q	Waga (g)
F20025.0001	F20025.BM0401	25	15	20	9	11	M4	10	0

Kod	art.	D	d	H	m	c	d1 6H	Q	Waga (g)
F20030.0001	F20030.BM0501	30	17	25	11	14	M5	10	0
F20040.0002	F20040.BM0601	40	23	28	13	15	M6	10	0
F20040.0003	F20040.BM0801	40	23	28	13	15	M8	13,5	0
F20050.0002	F20050.BM0801	50	23	33	13	20	M8	15	0
F20050.0003	F20050.BM1001	50	23	33	13	20	M10	13	0
F20060.0003	F20060.BM1001	60	31	39	18	21	M10	15	0
F20060.0004	F20060.BM1201	60	31	39	18	21	M12	13,5	0