

F276



06

POKRĘTŁO 6-RAMIENNE ZE STAŁOWĄ PIASTĄ I GŁADKIM OTWOREM

Volantini a 6 lobi

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F276:

Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

F276CIN:


Tuleja z gładkim otworem nieprzelotowym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja otworu H7).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.



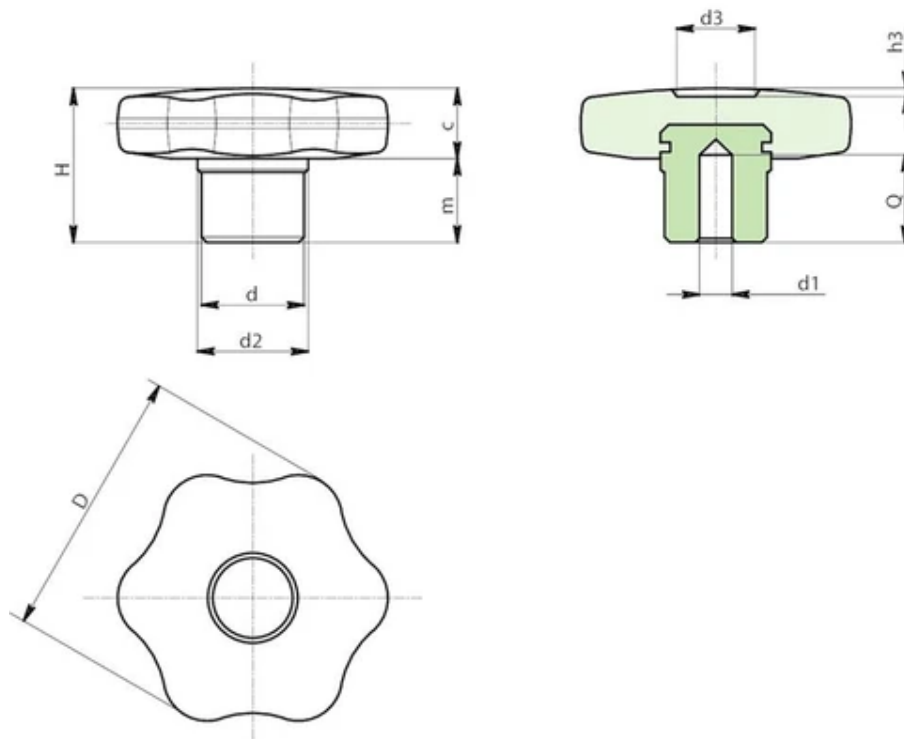

Wersja F276: Piasta ze stali ocynkowanej.

Kod	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 H10	Q	Waga (g)
F27630.0002	F27630.TD0601	30	13	15	22	11	11	6	12	26
F27640.0001	F27640.TD0801	40	15	17	24	12	12	8	14	40
F27650.0001	F27650.TD1001	50	18	20	29	15	14	10	16	67
F27660.0001	F27660.TD1201	60	20	24	34	18	16	12	20	102

Wersja F276 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303.

Kod	Art.	D	d	d2	H	m	c	d1 H7	Q	Waga (g)
F27630.0003	F27630.TD0601CIN	30	13	15	22	11	11	6	12	26
F27640.0002	F27640.TD0801CIN	40	15	17	24	12	12	8	14	40
F27650.0002	F27650.TD1001CIN	50	18	20	29	15	14	10	16	67
F27660.0002	F27660.TD1201CIN	60	20	24	34	18	16	12	20	102