

F278



06

POKRĘTŁO 6-RAMIENNE ZE STALOWĄ PIASTĄ I GWINYOWANYM SWORZNIEM

Volantini a 6 lobi

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

F278:

Tuleja z gwintowanym sworzniem ze stali ocynkowanej (tolerancja gwintu 6g).

F278CIN:


Tuleja z gwintowanym sworzniem ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6g).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczane w długościach według specyficznych wymogów.

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.



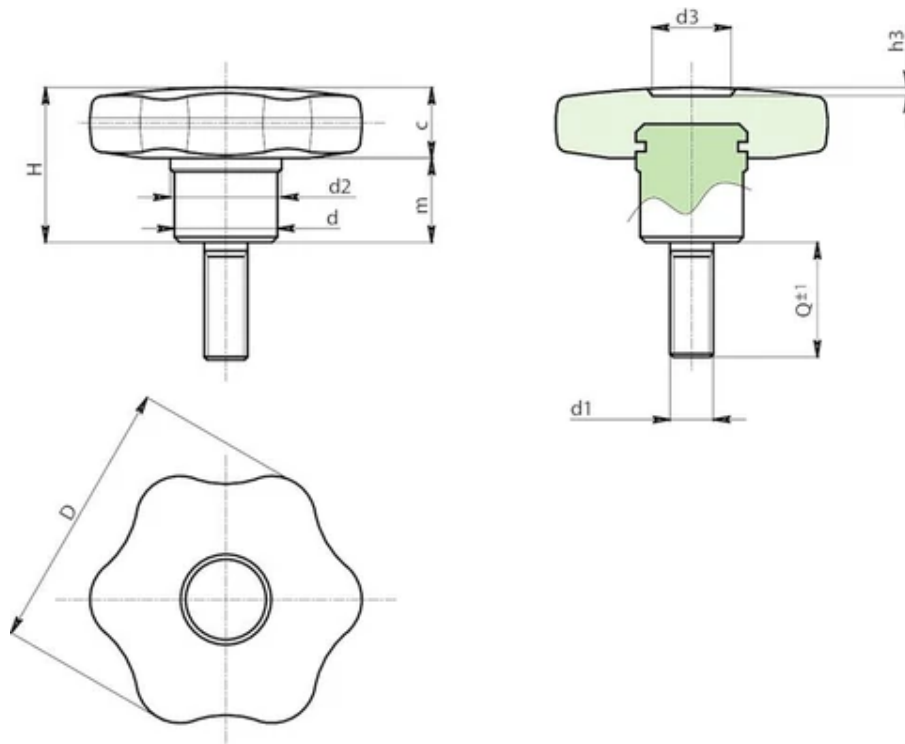

Wersja F278: Piasta ze stali ocynkowanej.

Kod	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6g	Q	LM	Waga (g)
F27840.0002	F27840.TM08X3001	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	55	54
F27850.0002	F27850.TM10X4001	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	60	96
F27860.0001	F27860.TM12X4001	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	60	-

LM = Maksymalna długość tłoczona.

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.

Wersja F278 CIN: Piasta ze stali inox AISI 303.

Kod	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1 6g	Q	LM	Waga (g)
F27840.0003	F27840.TM08X3001CIN	40	15	17	11	24	6	12	12	M8	30	45	54
F27850.0003	F27850.TM10X4001CIN	50	18	20	13	29	7	15	14	M10	40	50	-
F27860.0002	F27860.TM12X4001CIN	60	20	24	16	34	6	18	16	M12	40	50	-

Długość sworznia na życzenie, dla minimalnej ilości 150 sztuk.

LM = Maksymalna długość tłoczona.